

Funcionamiento

NC - Con la bobina en reposo, la EV. cierra el paso de fluido. Al excitar la bobina, la EV. abre el paso de fluido.

Diseño válvula


Vías/posiciones	2/2
Función	NC
Conexiones	G3/8", G1/2"
Cuerpo	aluminio, latón
Partes internas	inox
Tubo	inox
Juntas	NBR , FPM, EPDM
Anillo de cortocircuito	cobre
Tiempo de respuesta	6 a 18milisegundos

Diseño bobina

Encapsulado	Nylon
Tipo de bobina	Clase F (155°C)
Ciclo	100% ED, a 20°C
Variación de voltaje	-10% a +15% del voltaje nominal
Potencia (standard)	AC - 13.5VA DC - 10W
Conexión eléctrica	DIN43650/A (2 polos+tierra)
Protección	IP00 (con faston) IP65 (con conector)
Cable conector	PG9
Voltajes	Ver tabla bobinas serie Q

Opciones

Bobina con cable
Bobina antiexplosiva clase EEx mII T4
Voltajes y potencias especiales
EV. especiales según aplicaciones
Bobina serigrafiada con logo del cliente
Electroniquelado del cuerpo

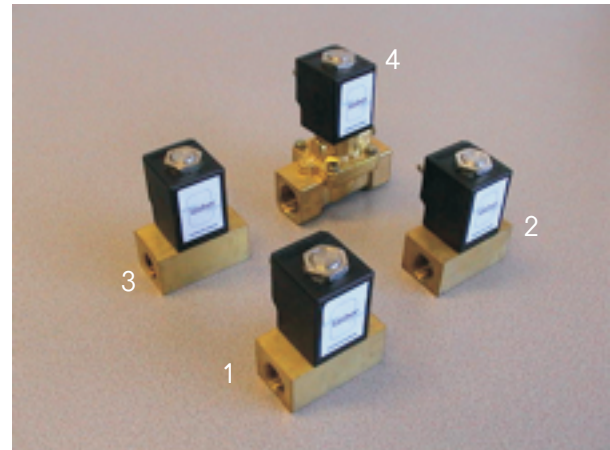

Aplicaciones

Hornos
Industria general
Riego
Uso doméstico

Tablas de códigos

Códigos serie U															
Función	Orif. (mm)	Kv (l/m)	Conexión	Cuerpo	Juntas	Presión (bar)	Volt.	VA (ca)	W (cc)	Peso (gr)	Código				Fig
2/2NC	8.0	16.0	G3/8"	latón	NBR	0.5-12	24VAC	13,5	-	420	U2D	180	BB0	11	1
							48VAC	13,5	-		U2D	180	BB0	16	
							110VAC	13,5	-		U2D	180	BB0	21	
							230VAC	13,5	-		U2D	180	BB0	31	
							380VAC	13,5	-		U2D	180	BB0	40	
							12VDC	-	10		U2D	180	BB0	66	
							24VDC	-	10		U2D	180	BB0	71	
							48VDC	-	10		U2D	180	BB0	76	
2/2NC	8.0	16.0	G3/8"	latón	FPM	0-1	24VAC	13,5	-	450	U90	006	000	11	2
							48VAC	13,5	-		U90	006	000	16	
							110VAC	13,5	-		U90	006	000	21	
							230VAC	13,5	-		U90	006	000	31	
							380VAC	13,5	-		U90	006	000	40	
							12VDC	-	10		U90	006	000	66	
							24VDC	-	10		U90	006	000	71	
							48VDC	-	10		U90	006	000	76	
2/2NC	10.0	22.0	G3/8"	latón	EPDM	0-1	230VAC	13,5	-	450	U90	007	000	31	3
2/2NC	13.0	35.0	G1/2"	latón	NBR	0.5-12	24VAC	13,5	-	510	U2E	113	BB0	11	4
							48VAC	13,5	-		U2E	113	BB0	16	
							110VAC	13,5	-		U2E	113	BB0	21	
							230VAC	13,5	-		U2E	113	BB0	31	
							380VAC	13,5	-		U2E	113	BB0	40	
							12VDC	-	10		U2E	113	BB0	66	
							24VDC	-	10		U2E	113	BB0	71	
							48VDC	-	10		U2E	113	BB0	76	
Juntas en FPM , en lugar de BB0, poner BV0															
Juntas en EPDM , en lugar de BB0, poner BE0															

Dimensiones

Figura 1


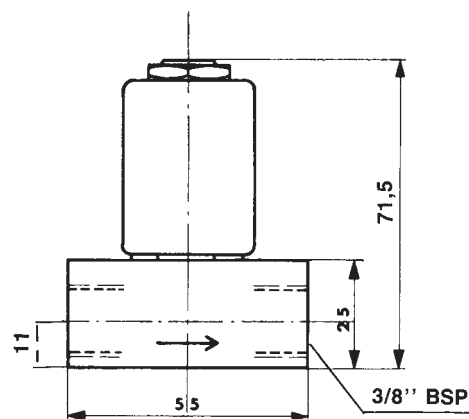


Figura 2

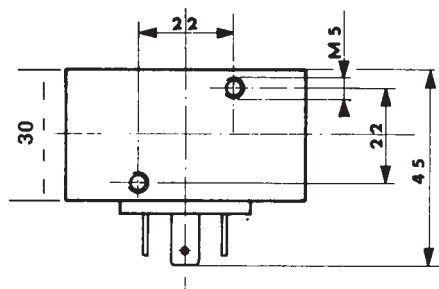