



WEH®-Filling Rig

Type TS200 and TS250



**Radial Filling Rigs for
Small Gas Bottles**

For your safety– WEH

Type TS200/TS250

Filling Rigs

Date 07/00

Description on product

Page 4

Function principle

Page 6

Overview

Page 7

Economic efficiency

Page 8

Connectors for TS200 and TS250

Page 9

General information

Page 10

General conditions

Page 12

WEH®-Products for your application

The WEH-Connector for filling high pressure gas bottles

Starting in 1983 WEH have been developing technically advanced quick connectors for filling gas bottles.

WEH-Connectors are used for applications where gas bottles have to be filled, tested and transported.


They are an excellent choice for each application where continuous connecting and disconnecting is necessary.

Filling of gas bottles is effected in different bottle filling stands by means of WEH Connectors that can be connected to a large variety of bottle valves. The ergonomic fast connection and filling of gas bottles means that the WEH Connector offers a cost effective investment.

WEH can offer connectors for many filling applications. On enquiry special types will be developed for your specific needs.

Look to the future

The latest launch is a complete filling rig that is designed for economical filling of gas bottles. The whole filling procedure has been optimized thus reducing connecting and filling times. Another feature is the ergonomic handling being a key attribute in daily use.

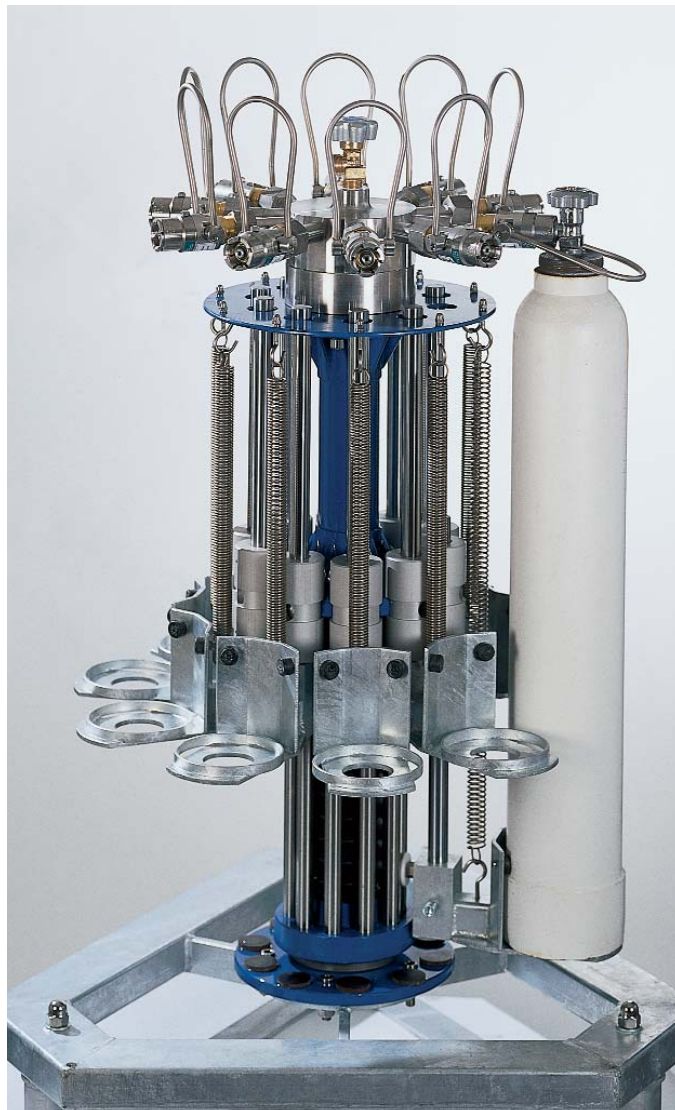

WEH – a useful connection

Continuous development of new applications for our customers offers you leading-edge technology in connection design. We can

offer you today a radial filling rig for small bottles with our patented connectors in combination with innovative filling technology that we make under licence.




WEH®-Filling rig

Type TS200 and TS250

Radial filling rig for small bottles (RKF)

1 to 10 small gas bottles for compressed gases with standard valves can be filled simultaneously at up to 300 bar. The size of these bottles may vary between 0.5 l and 10.0 l nominal volume. The filling rig is also suitable for gas valves with internal or external threads and PIN-Index valves.

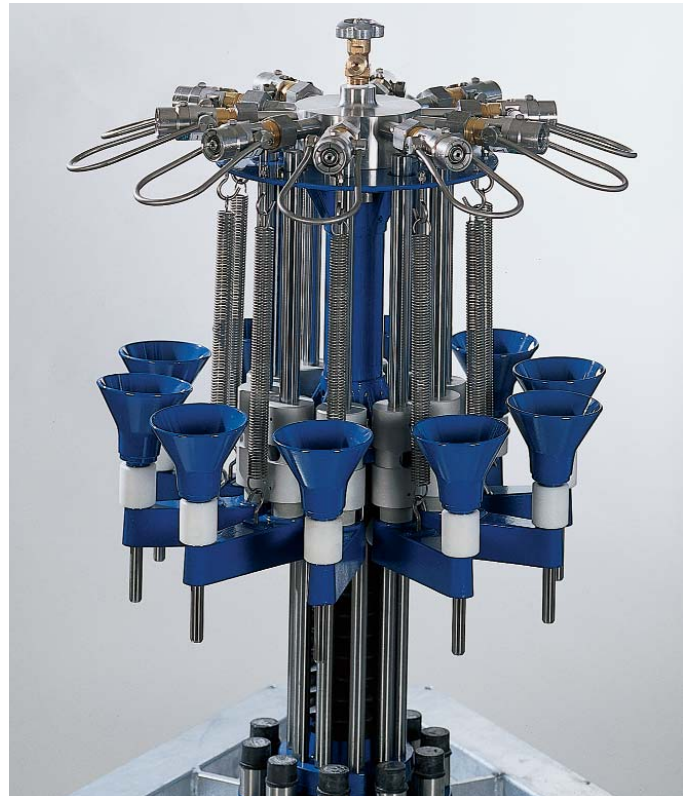

Connecting procedure:

1. Place the bottle in the bottle holder.



2. Press the bottle down if necessary onto the spring balanced receiver until the lateral connection of the bottle valve is opposite the WEH Connector.



3. Insert the bottle valve into the WEH Connector.



4. Connecting is effected by lowering the safety loop. Rotate the distribution head to the next position for connecting the next bottle.

WEH®-Filling rig Type TS200 and TS250

Technical Data:

Application:

Rotating rig for filling of small bottles.

Operating pressure PB:

From vacuum to max. 300 bar
 The pressure range of the WEH-Connector used has to be observed!

Temperature range:

+ 5°C up to + 95°C
 see page 11

Medium:

Compressed gases

Design:

TS200:
 Version to receive small bottles up to a max. height of approx. 580 mm.

TS250:
 Version for bottles with a height between 532 mm and 830 mm.

10 WEH quick connectors to suit the appropriate valve (see page 9).






Load bearing central column in steel, lacquered, distribution head in corrosion resistant stainless steel, bottle holder in lacquered aluminium. All other parts in corrosion resistant material. Pallet base frame in galvanised steel.

Weight:

approx. 180 kg

Option:

Mobile ground frame with wheels and parking brake

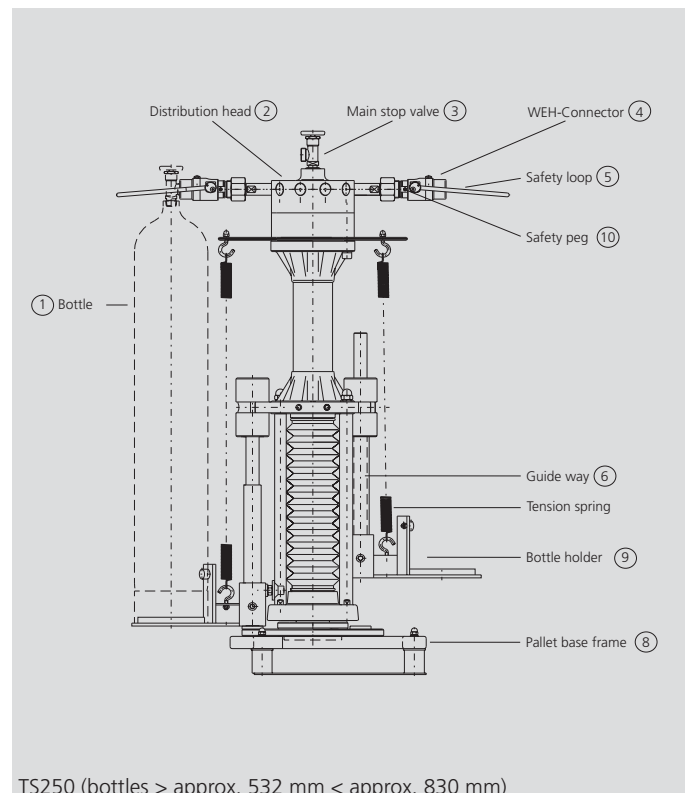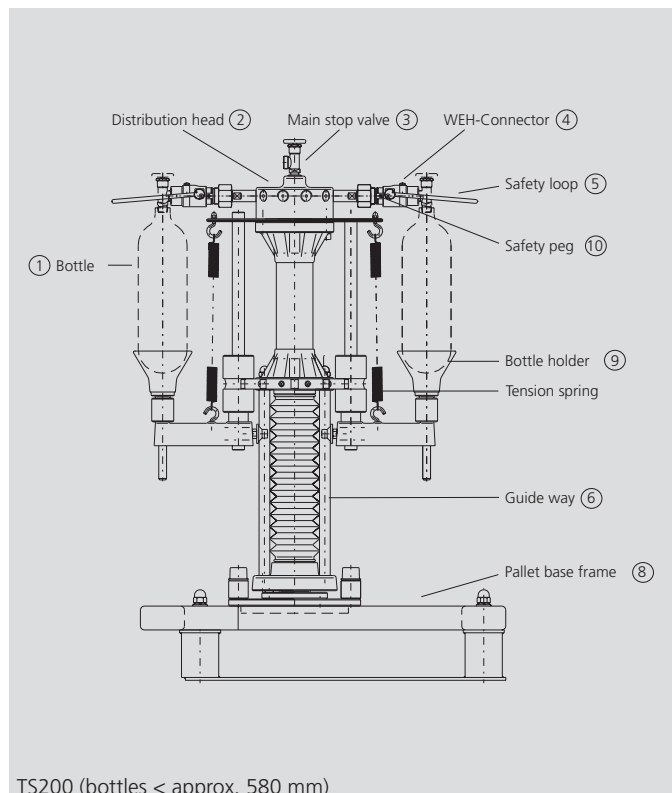



WEH®-Filling rig

Type TS200 and TS250

The filling rig is connected by means of a flexible hose to the central main stop valve (Pos. 3) which has the same termination as the bottle valve. The gas flow is distributed to ten single bottles (Pos. 1) via the radial bores of the rotating distribution head (Pos. 2) and the rigid bottle connectors (Pos. 4).

Equalization of the different heights and weights of the


bottles is effected by specific bottle holders (Pos. 9) and by the centering system (Pos. 6).

The distributor head (Pos. 2) engages at every bottle position and the holder system (Pos. 6 and 9) facilitate the loading of the filling rig with small bottles.

The safety loop (Pos. 5) at the quick connector (Pos. 4) enables safe filling.

The safety peg (Pos. 10) prevents disconnection while the filling line is still pressurized thus offering additional safety.

The filling rig for small bottles can be easily transported with the pallet ground frame by means of a fork-lift. On request type TS200/TS250 is also available with a mobile ground frame.

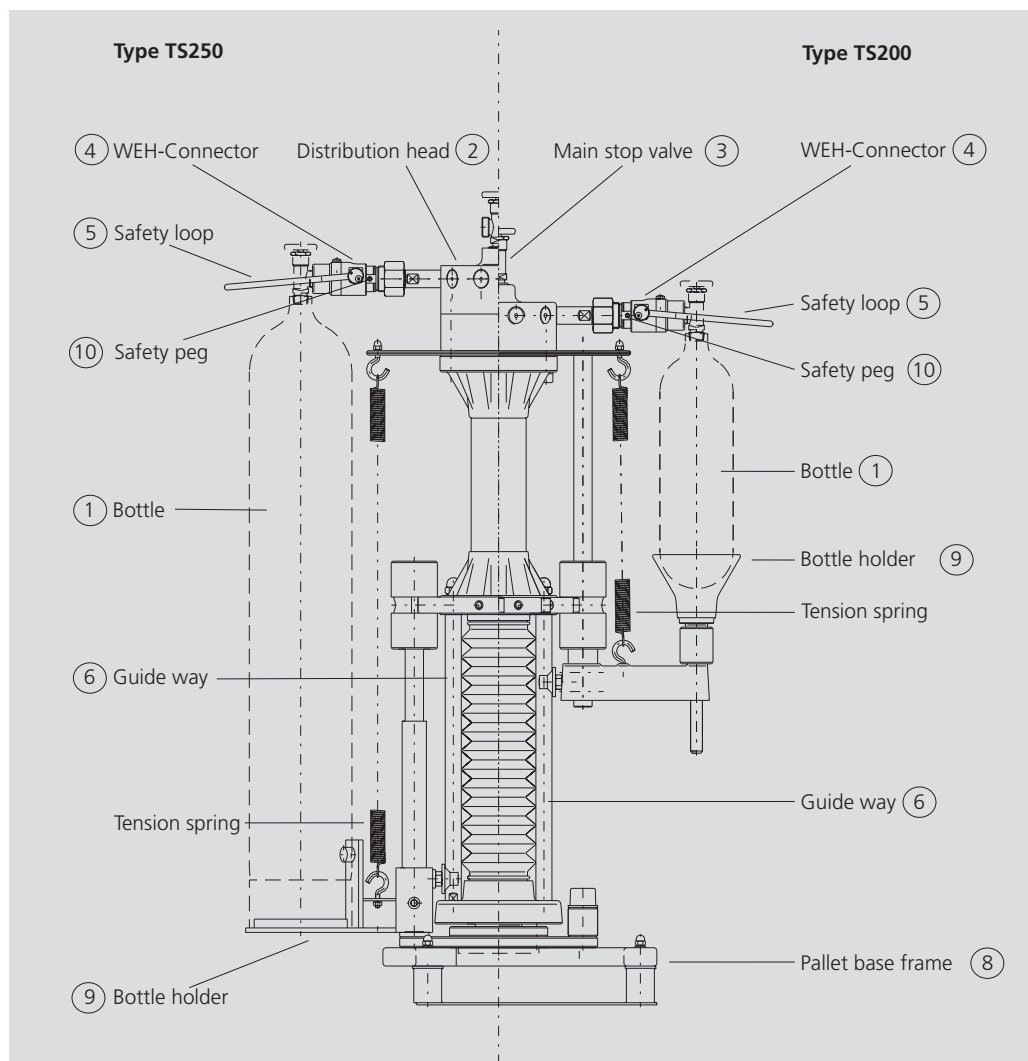



WEH®-Overview

Type TS200 and TS250

- Small 'Footprint' only 0.64 m².
- Rotating head means that it can be loaded from one position, even if situated in a corner
- Easy to transport which means that the filling rig can be stored away from the filling point when not in use.
- The filling rig can be easily connected to existing filling points without additional and expensive tubing.
- No loss of time caused by distances between the transport bundle (e.g. pallet) and the filling connector. The bottle can be loaded to the filling rig directly from the bundle.
- The combination of WEH-Connectors and the counterbalance system of the bottle holder ensures ease of connection with minimum effort.
- Varying bottle sizes can be filled without additional pedestals, plug-ins, mountings that are necessary for other filling rigs.
- Filling hoses are not required as rigid filling connectors (Pos. 4) are used, therefore, the costs for these flexible filling hoses subject to wear and tear can be spared.
- The safety loop (Pos. 5) of the quick connector prevents disconnection of the bottle and the valve during the filling procedure.
- The filling rigs can also be supplied with oxygen compatible components.



WEH®-Economic efficiency

Type TS200 and TS250

Using the same filling principle as for the filling of standard bottles with 40 to 50 l nominal volume, it will always require the same time for the handling, loading of the filling rig, connecting the filling line, opening of the valve, etc.) independently of the bottle size. Therefore, the economic efficiency decreases when bottles with less volume are used. Up to now small gas bottles have been filled in different filling rigs simultaneously with bigger gas pressure bottles. The varying bottle dimensions make flexible connection lines and temporary mountings, height adjustment etc. necessary.

Often there were no safety devices to prevent disconnection of the flexible high pressure hoses and of the filling connections. The bottles with approx. 2 kg up to 20 kg often had to be lifted manually to the height of the bigger bottles. When in-line filling rigs

were used the bottles had to be carried from the transport bundle to the filling connection along the filling rigs. The higher the filling pressure that can be up to 300 bar, the thicker the tubing and hence the higher the costs for the tubing. In case of varying market demand it was extremely difficult to transport the rigid mounted filling rig. These disadvantages have been overcome with the specific filling rigs for small bottles, type

TS200 and TS250.

Comparing the time needed for the filling of 10 bottles, we had savings in handling time of approx. 4 minutes compared to the pallet filling rig and of 5 minutes compared to the in-line filling rig. To take advantage of these savings, it is necessary that the bundle of full and empty bottles is deposited near the filling rig.



WEH®-Connectors for Type **Type TS200 and TS250**

WEH Connectors offer the best in connection design. No need for time consuming and expensive hand threading of connection lines. Pressure-tight connections are made in seconds with WEH Connectors.

Easy connection means no straining of muscles and joints contrary to conventional screw connection fittings so that filling can be effected rapidly and easily. WEH offers filling connectors for a large variety of valves. Please find set out

below 3 of our range of connectors For further details on connectors see our gas industry catalogue.

WEH-Connector **Type TW54 and TW57**



Application:

Filling gaseous media:
 TW54: for internal threads
 TW57: for external threads

Thread size A:

- Connections acc. to the corresponding national standard, e.g. DIN 477, CGA etc.
- Special connections available
- Also for residual pressure valves

Pressure range:

Max. 200 bar, vacuum. Other pressure ranges on request.

Nominal pressure:

Max. 250 bar

Temperature range:

See page 11

Design:

Brass and corrosion resistant steel. Different designs available, e.g. operating loop, wire etc.

Sealing material:

Dependant on media

Adiabatic oxygen approval:

Type TW57: BAM
 Tgb.-Nr. 4-3455/94
 Type TW54: Air Liquide
 93/JPS57.124

WEH-Connector **Type TW49**



Application:

Filling gas bottles with medical oxygen at Pin Index connection system.

Pressure range:

Max. 250 bar

Temperature range:

See page 11

Medium:

Medical oxygen, other media on request.

Design:

Housing brass, all other parts corrosion-resistant steel. The location pins code gas medium and prevent use with the wrong media. On request all parts in contact with the gas flow can be made out of brass.

Sealing material:

Dependant on media.

Adiabatic oxygen approval:

Air Liquide 94/JPS20

Pressure definition:

Abbreviation	Pressure type	Description / Explanation
PB	Operating pressure	The max. pressure to which the component is subjected.
PP	Test pressure	The pressure to which the component is tested by the manufacturer ('once only' test)
PN	Nominal pressure	This is a standardized term
PX	Bursting pressure	The pressure at which the component fails the test
PS	Pilot pressure	For pneumatically actuated connectors. PS is normally the air pressure in the factory system

Admissible operating pressure:

The admissible operating pressure has been determined as follows:
100.000 x cycles impacting the component with 125 % of the operating pressure

(PB). The pressure wave is sinusoidal.
The test is conducted at normal room temperature of 20 °C.

Pressure / temperature:

For higher temperatures the max. operating pressure needs to be reduced dependant on the application. Recommended values herefore are: 50 °C - 5%
100 °C - 10%
150 °C - 20%

Guarantee:

The information provided in this documentation is based on many years of experience in manufacturing and supplying these products. Because the customer controls the installation and environmental parameters and recommendations can

only be given against such information WEH cannot guarantee the correctness of any application or give guarantees of durability in specific applications. The catalogue values for pressure temperature etc. are based on actual test results and should be used

in conjunction with the pressure definition above. Please contact us for special applications that lie outside of these parameters. Great care has been taken in the preparation of this catalogue. However, WEH is not responsible for typographical errors and damages arising therefrom.

Validity:

All previous catalogues become null and void with this present catalogue. The right is reserved to make changes without prior notification. Copyright by

WEH GmbH, Illertissen.
All rights reserved.
Reproduction – even partially – requires our written approval.

Trademarks:



are registered trademarks of WEH GmbH.

Temperature ranges:

Standard range:

+ 5 °C up to + 95 °C

Special range:

-100 °C up to + 200 °C

The temperatures stated as standard cover most common applications.

The seal material used has higher or lower temperature limits dependant on material, e.g.

NBR - 30 °C up to + 110 °C,

FKM -20 °C up to + 200 °C,

EPDM - 60 °C up to + 150 °C.

But under such extreme

temperature conditions the suitability of WEH products to the application has to be checked specifically. If necessary, we can develop special solutions.



WEH®-Allgemeine Geschäftsbedingungen

WEH GmbH
Siemensstraße 5
89257 Illertissen
Telefon: 07303 / 9609-0
Telefax: 07303 / 41472

1. Allgemeines

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind allein maßgeblicher Bestandteil aller Rechtsgeschäfte unserer Firma mit unseren Kunden. Sie gelten als anerkannt, wenn der Vertragspartner nach Kenntnis und/oder Empfang dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen Aufträge an uns erteilt oder Lieferungen von uns entgegennimmt, gegenüber Kaufleuten auch soweit eine spätere Bezugnahme nicht ausdrücklich erfolgt. Erfolgen Lieferungen ohne Auftragsbestätigung, so ist die Rechnung oder der Lieferschein als Auftragsbestätigung anzusehen unter Zugrundelegung der dort festgehaltenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Abweichende Geschäftsbedingungen des Vertragspartners werden nur insoweit Bestandteil eines mit uns abgeschlossenen Vertrages, als ihre Anwendbarkeit mit uns ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. Im übrigen ist ihre Wirksamkeit, ohne dass es eines Widerspruchs im Einzelfall bedarf, ausgeschlossen. Aufträge, Nebenabreden, Änderungen und sonstige Vereinbarungen werden erst mit unserer schriftlichen Bestätigung wirksam.

2. Angebot und Preise

Unsere Angebote sind unverbindlich. Die Preise sind freibleibend und können ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden. Sie verstehen sich in EURO zuzüglich der jeweils aktuell gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Preise gelten ab Werk (EXW, Incoterms 1990). Sie verstehen sich ohne Transport, Versicherung, Inbetriebsetzung und spätere, eventuelle Anwendungsunterstützung. Es gelten ausschließlich die Listenpreise mit den jeweils aufgeführten Mengenrabatten.

Bei einem Warenwert unter EURO 50,- behalten wir uns das Recht vor einen angemessenen Mindermengenzuschlag zu erheben.

3. Lieferung, Lieferzeit, Gefahrenübergang, Rücknahme, Stornierung

Lieferzeiten sind bis zur Auftragsannahme unverbindlich - zwischenzeitlicher Verkauf vorbehalten, soweit wir nicht verbindlich Lieferfristen schriftlich zusagen oder Liefertermine ausdrücklich als fix bezeichnet werden. Liefertermine beziehen sich auf den Abgang ab Werk Illertissen. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.

Teillieferungen sind in gewissem Umfang zulässig. Höhere Gewalt und andere von uns nicht verschuldete Ereignisse, insbesondere Lieferverzögerungen unserer Vorlieferanten, Streik, Betriebsstörungen, Material- oder Energiemangel berechtigt uns, die Lieferzeit um die Dauer zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit zu verlängern oder, soweit dies wirtschaftlich vertretbar ist, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Schadenersatzansprüche des Käufers wegen eines solchen Rücktritts vom Vertrag bestehen nicht. Wird die zulässige Lieferfrist von uns mehr als 4 Wochen überschritten, so hat der Kunde das Recht, uns eine angemessene Nachfrist zu setzen. Kann der Vertrag auch innerhalb dieser Nachfrist nicht erfüllt werden, so ist der Kunde berechtigt ohne weitergehende Rechte, Forderungen oder Ansprüche gleich welcher Art, außer es fällt uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last, durch schriftliche Erklärung uns gegenüber vom Vertrag zurückzutreten. Änderungen in der technischen Ausführung unserer Ware bleiben – ohne besondere Benachrichtigung des Käufers – vorbehalten, sofern der Wert und die Verwendbarkeit der angebotenen Ware hierdurch nicht beeinträchtigt werden.

Bei Muster- und Sonderanfertigungen außerhalb des jeweils gültigen Liefersortiments gelten angemessene Mehr- oder Mindermengen als vereinbart. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Ware unser Haus verlässt.

Rücksendungen bedürfen unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung. Sie werden nur unter fol-

genden Bedingungen angenommen. Jeder Rücksendung muss eine schriftliche Beschreibung des Problems beiliegen. Die Ware muss frei Haus angeliefert werden.

Sonderanfertigungen / Sondertypen werden ausdrücklich nicht zurückgenommen, falls nicht andere schriftliche Vereinbarungen getroffen wurden. Angefallene Arbeits- und Materialkosten werden in jedem Fall berechnet.

Eine Stornierung wird nicht anerkannt, wenn die Ware bereits komplett hergestellt oder bereits versandt wurde.

Tritt der Käufer während der Produktion vom Vertrag zurück, behalten wir uns eine Entscheidung zur Berechnung der aufgewendeten Kosten vor. In jedem Fall werden erbrachte Arbeitsleistungen sowie Materialkosten berechnet.

4. Mängel, Gewährleistung, Haftung und Schadenersatz

Der Käufer hat Beanstandungen wegen unvollständiger oder unrichtiger Lieferung oder Rügen wegen offensichtlicher Mängel spätestens 14 Tage nach Erhalt der Ware schriftlich bei uns anzuzeigen. Kaufleute haben Beanstandungen und Rügen wegen erkennbarer Mängel unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Unterlässt der Käufer die fristgerechte Mängelanzeige oder wird die Ware von ihm verbraucht oder veräußert, so gilt dies als vorbehaltlose Genehmigung.

Gewährleistungsansprüche gegen uns sind nach unserer Wahl auf Nachbesserung durch uns oder Ersatzlieferung begrenzt. Ist keine Nachbesserung oder Ersatzlieferung möglich, ist der Kunde berechtigt, Herabsetzung des Kaufpreises oder nach seiner Wahl die Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen.

Bei Verletzung vertraglicher Pflichten haben wir nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.

Die Gewährleistungsfrist beträgt für unsere Geräte 12 Monate ab Lieferung. Für Montage- und Wartungsprodukte und Dichtungen beträgt die Gewährleistungsfrist 6 Monate ab Lieferung.

Sie verlängert sich im Fall einer Nachbesserung und Ersatzlieferung

nur um die Zeit, in welcher der Liefergegenstand nicht benutzbar war. Ausgenommen von der Gewährleistung sind natürliche Abnutzungen an Verschleißteilen. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Liefergegenstand nicht zum bestimmungsgemäßen Einsatz verwendet wird oder keine WEH-Ersatzteile verwendet wurden, bei unsachgemäßer Wartung oder wenn die Ware in sonst einer Weise unsachgemäß behandelt bzw. eingesetzt wurde. Alle von dieser Bestimmung abweichenden Gewährleistungen, sei es mündlich durch einen unserer Angestellten oder Vertreter sind ausdrücklich ausgeschlossen. Wir können die Erfüllung von Gewährleistungsansprüchen ablehnen, wenn uns Mängel nicht rechtzeitig – unverzüglich – angezeigt werden. Dasselbe gilt, wenn uns nicht die erforderliche Zeit und Gelegenheit zur Vornahme aller uns nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Maßnahmen gegeben wird. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit des Käufers und zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei wir sofort zu verständigen sind oder wenn wir mit der Beseitigung des Mangels in Verzug sind und dieser auch nach einer uns gestellten angemessenen Nachfrist fortbesteht, hat der Käufer das Recht den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von uns Ersatz der im Rahmen der Gewährleistung zu tragende Kosten zu verlangen, vom Vertrag zurückzutreten oder diesen rückgängig zu machen. Unsere Haftung entfällt, wenn die gelieferte Ware bearbeitet oder verändert wird, es sei denn der Kunde weist nach, dass die Bearbeitung oder Veränderung nicht ursächlich war. Gegenüber Kaufleuten haften wir nicht für mittelbare Folgeschäden und für jedes Schadensereignis höchstens bis zum Warenwert.

5. Zahlungsbedingungen

Sofern nicht anders vereinbart sind unsere Rechnungsbeträge am 30. Tag nach Rechnungsdatum ohne Abzug fällig, rein netto.

Bei Aufträgen über EURO 25.000,-- gelten folgende Bedingungen. 1/3 des gesamten Rechnungsbetrags ist zahlbar bei Bestellung, 1/3 ist zahlbar bei Lieferbereitschaft und 1/3 ist fällig am 30. Tag nach Lieferung.

Bei Zahlungsverzug, der bei Kaufleuten ohne Mahnung eintritt, sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von banküblichen Sätzen zu verlangen. Die Geltendmachung eines nachweislich darüber hinausgehenden Verzugsschadens wird nicht ausgeschlossen. Alle gewährten Rabatte, Skonti und sonstigen Vergütungen werden hinfällig. Ferner sind wir bei Zahlungsverzug, Scheck- oder Wechselprotest berechtigt, weitere Lieferungen abzulehnen oder nur gegen Vorauskasse auszuführen.

6. Aufrechnung und Zurückbehaltung

Der Käufer ist nur zur Aufrechnung wegen unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Gegenforderungen berechtigt. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Käufer nur wegen Ansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis zu.

7. Verpackung

Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.

8. Eigentumsvorbehalt, Verfügnungsrecht

Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren bis zur restlosen Bezahlung vor, hierbei gelten alle Lieferungen als ein zusammenhängendes Liefergeschäft. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung unserer Saldoforderung.

Der Vorbehaltskäufer darf unsere Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr veräußern oder verarbeiten und nur, solange er nicht in Zahlungsverzug ist.

Wird unsere Ware mit anderen Gegenständen vermischt oder verbunden, oder entsteht durch Be- oder Verarbeitung mit anderen Stoffen

eine neue Sache, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das Eigentum an dem vermischten Bestand oder der einheitlichen anteilig im Verhältnis des Rechnungswerts unserer Vorbehaltsware zum Rechnungswert der übrigen darin enthaltenen oder verarbeiteten Waren oder Bestandteile auf uns übergeht und dass diese Güter für uns unentgeltlich mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns verwahrt werden. Die neue Sache gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen.

Veräußert der Käufer die von uns gelieferte Ware bestimmungsgemäß weiter, tritt er hiermit schon jetzt, die ihm aus der Veräußerung entstehenden Forderungen gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten bis zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen an uns ab. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, die Abtretung den Drittkäufern bekanntzugeben und uns die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhandigen.

Von einer Pfändung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware oder jeder anderen Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte hat uns der Käufer unverzüglich zu benachrichtigen. Die Kosten einer Abwehr der Eingriffe Dritter gehen zu Lasten des Käufers.

Das vorbehaltene Eigentum und die vereinbarte Vorausabtretung der Kaufpreisforderung gelten bis zur Befriedigung unserer sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer.

Wir werden die von uns gehaltenen Sicherungen insoweit freigeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen um 20% übersteigt.

Kommt der Besteller mit der Bezahlung einer fälligen Forderung mehr als 60 Tage in Verzug oder wird über sein Vermögen ein gerichtliches Vergleichs- oder Konkursverfahren beantragt, sind wir berechtigt, die von uns gelieferte Ware und unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware aus den Räumen des Käufers auch freihändig an uns zu nehmen und selbst unter Wahrung der Interessen des Käufers zu verwerten. Die Rücknahme gilt nicht als Rücktritt.

9. Schadenersatz wegen Nichterfüllung

Im Falle der Nichterfüllung des Vertrages sind wir berechtigt, 20% der Auftragssumme als Schadenersatz ohne weiteren Nachweis zu verlangen. Geltendmachung eines nachweislich höheren Schadens bleibt vorbehalten; dem Käufer bleibt vorbehalten nachzuweisen, dass kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.

10. Produkteinsatzbereich

Unsere Angaben über den Einsatzbereich unserer Produkte, Einbauvorschläge und Werkstoffempfehlungen beruhen auf langjährigen Erfahrungen in der Herstellung und Anwendung von unseren Produkten. Trotzdem können unbekannte Parameter und Bedingungen beim praktischen Einsatz allgemeingültige Aussagen erheblich einschränken, so dass es praktische Versuche beim Anwender selbst bedarf. Wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten unserer Produkte können wir deshalb keine Gewährleistung für die Richtigkeit unserer Empfehlungen im Einzelfall übernehmen. Die für den jeweiligen Einzelfall angefertigten Konstruktionszeichnungen und Einbauvorschläge sind unser geistiges Eigentum und sind Dritten gegenüber geheimzuhalten.

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für die Lieferung ist der Sitz unserer Lieferstelle. Gerichtsstand ist Illertissen. Wir sind jedoch auch berechtigt, am Sitz des Käufers Klage zu erheben.

12. Rechtswirksamkeit

Wenn eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen unwirksam oder nichtig ist oder wird, so soll das gelten, was im Rahmen des rechtlich Zulässigen der unwirksamen oder ungültigen Bestimmung wirtschaftlich am nächsten kommt. Die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen wird hierdurch nicht berührt.

Fax reply

Type TS200/TS250

Please make a copy of this form
and fax it to:

+49 7303 41472



WEH GmbH
Siemensstraße 5
D-89257 Illertissen
Tel.: +49 7303 96090
Fax: +49 7303 41472
E-mail: sales@weh.com
<http://www.weh.com>

Originator	_____	Position	_____
Company	_____	Department	_____
Address	_____	Telephone	_____
Postcode/City	_____	Telefax	_____

We are manufacturers of: _____

Yes, I want to have more details

- ☐ Main Catalogue Quick Connectors
- ☐ Gas Catalogue
- ☐ Connectors
for Refrigeraton and Air Conditioning
- ☐ Please contact us
- ☐ Offer
- ☐ Details of other
WEH products
(Please indicate your application)

Please detail the following when requesting an offer:

Type of gas / Medium	_____
Pressure range	_____
Vacuum	_____
Bottle valve (connection dimensions; please send drawing and sample or specify if to DIN standard)	_____
Bottle size (mm)	_____ from _____ to _____
with optional mobile base frame	☐ Yes ☐ No
Valve protection (if yes, which one? Please send drawing and sample)	☐ Yes ☐ No

Remarks _____