


PINZA ANGULAR 180° DE DOS DEDOS SERIE P9

- Pinzas angulares de tipo articulada, con ángulo de apertura regulable.
- Elevada fuerza de agarre.
- Cuerpo en aluminio anodizado duro y dedos con partes móviles en acero templado.
- Fijación inferior o lateral.
- Todas las tallas dotadas de magneto y ranura para sensor.

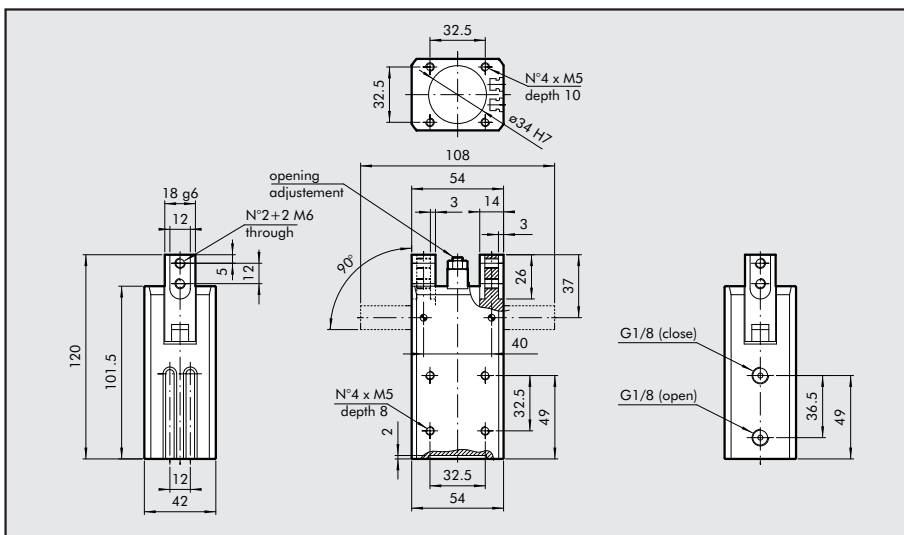


DATOS TÉCNICOS	P9-32	P9-40
Juntas	NBR, Poliuretano	
Presión de trabajo	2 ÷ 8 bar (0.2 ÷ 0.8 MPa)	
Temperatura de trabajo	-5 ÷ +70 °C	
Fluido	Aire comprimido filtrado sin lubricación	
	La lubricación, en caso de utilizarse, debe ser contrinua	
Diámetros	32 - 40 mm	
Angulo de apertura dela mordaza	180° con posibilidad de regulación	
Fuerza de agarre (a 6 bar) a 20mm distancia da fulcro delle griffe	180	300
Peso	0.85	1.5

DIMENSIONES PINZA P9-20	CÓDIGO DE PEDIDO
	Código
	W1530320180
	Descripción
	PINZA A 2 MORDAZAS ANGULAR
	P9-32



DIMENSIONES PINZA P9-40

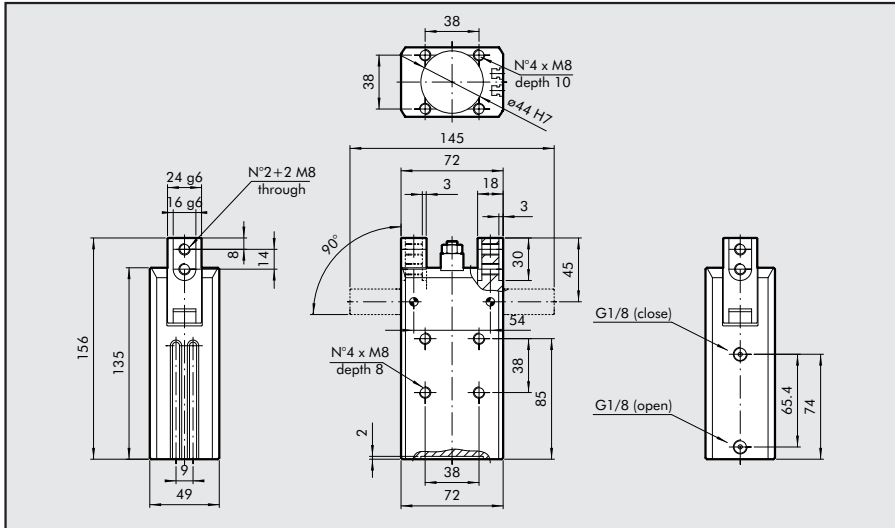


CÓDIGO DE PEDIDO

Códigos	Descripción
W1530400180	PINZA A 2 MORDAZAS ANGULAR P9-40

ACCESORIOS: SENSOR MAGNÉTICO

SENSOR RASANTE

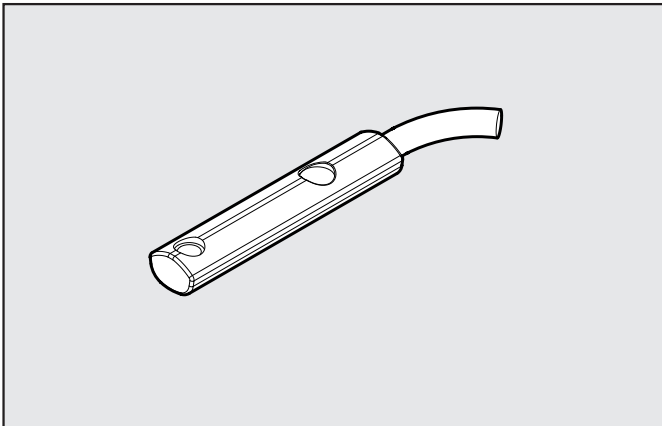

Código	Descripción
W0952025390	SENSOR HALL INST.VERT.NO 2.5 m
W0952029394	SENSOR HALL INST.VERT.NO 300 mm M8
W0952022180	SENSOR REED INST.VERT.NO 2.5 m
W0952028184	SENSOR REED INST.VERT.NO 300 mm M8
W0952125556	SENSOR HALL INST.VERT.NO 2m ATEX

N.B.: para características técnicas sensores ver pag. 1.2/28

NOTAS