

PRESSOSTATO


Il pressostato è caratterizzato dalla miniaturizzazione spinta e dal design moderno e gradevole. Può essere installato in qualsiasi posizione. E' possibile il fissaggio a parete grazie ai due fori trasversali. Viene fornito già montato e completo di cavo elettrico, per risparmiare tempo di cablaggio. Si può scegliere tra un cavo di lunghezza 2 m o un connettore M8 con cavo lungo 300 mm. Il contatto è in scambio, quindi si può avere sia il segnale normalmente aperto che quello normalmente chiuso. La regolazione avviene mediante una manopola zigrinata con sistema di bloccaggio push-lock.




DATI TECNICI		
Intervallo di pressione regolabile	bar	0.5 ÷ 10
Isteresi (non regolabile)	bar	da 0.4 a 0.8 (vedi diagramma)
Pressione massima ammessa	bar	15
	MPa	1.5
	psi	217
Temperatura massima di utilizzo a: 1 MPa; 10 bar; 145 psi	°C	50
	°F	122
Attacco filettato inferiore		R 1/8"
Corrente massima	A	2
Tensione massima	V	250
Diametro esterno del cavo	mm	4.9
N° e sezione dei fili		3x0.5 mm ²
Contatti		Normalmente aperto (NO) e Normalmente chiuso (NC)
Protezione		IP65
Numero di commutazioni		5x10 ⁶
Fluido		Aria filtrata con o senza lubrificazione; se utilizzata la lubrificazione deve essere continua
Posizione di montaggio		In qualsiasi posizione
Peso	Kg	0.121


COMPONENTI

- ① Manopola di regolazione in tecnopolimero
- ② Vite registro in ottone
- ③ Molla pistone in acciaio
- ④ Pistone in ottone
- ⑤ Guarnizione in NBR
- ⑥ Corpo in alluminio anodizzato
- ⑦ Corpo pressostato in tecnopolimero
- ⑧ Resinatura per IP65
- ⑨ Contatto elettrico
- ⑩ Strozzatura per smorzare i picchi di pressione

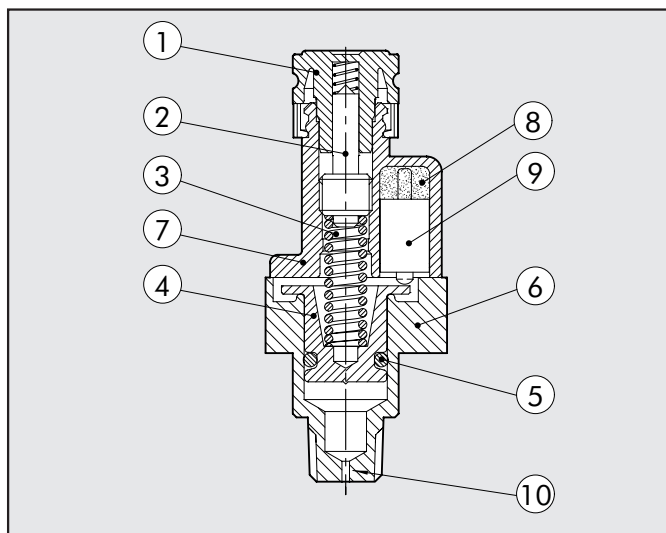





DIMENSIONI

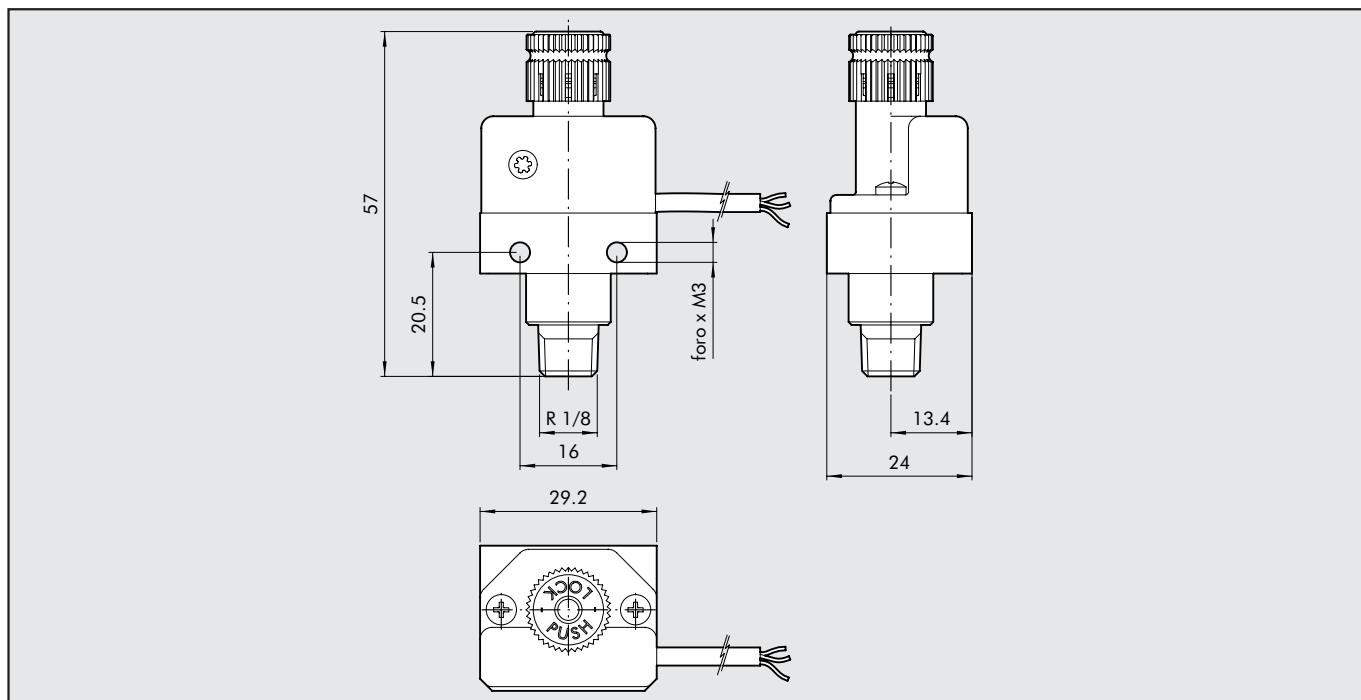

SCHEMA ELETTRICO

VERSIONE CON CAVO



VERSIONE CON CONNETTORE M8


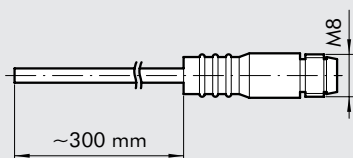


GRAFICO ISTERESI

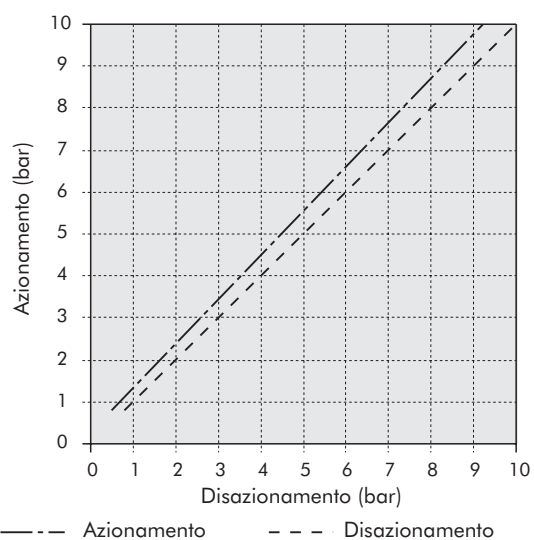

CODICI DI ORDINAZIONE

Cod.	Descrizione
9000401	ACC. PRESSOSTATO 1/8 2A NO/NC CAVO 2m
9000402	ACC. PRESSOSTATO 1/8 2A NO/NC CONNETTORE M8

NOTE