

VÁLVULA DE CORTE EN LÍNEA Serie "V2V L" e "V3V L"

Las válvulas de corte V2V L y V3V L forman parte de la familia LINE ON LINE® y por lo tanto pueden montarse en serie o en paralelo con todos los demás productos. Es posible suministrarlas para montaje tubo-tubo, que incluye dos racores automáticos, o en la versión para montaje rosca-tubo, que incluye una rosca macho de latón niquelado y un racor automático.

La V2V es una válvula de dos vías monodireccional, mientras que la V3V es de tres vías, con escape libre en la zona del mando.


La versión para candado es probablemente la más pequeña del mercado: ofrece la posibilidad la posición de válvula cerrada, por ejemplo en la fase de mantenimiento de máquina, mediante el candado. El candado y dos llaves son suministradas con la válvula.




DATOS TÉCNICOS		Ø 6	Ø 8
Presión max de ejercicio	MPa	1	
	bar	10	
	psi	145	
Temperatura de ejercicio	°C	-20°C ÷ +60°C	
	°F	-4°F ÷ +140°F	
Caudal en alimentación a 6.3 bar ΔP 1 bar	NI/min	280	470
Caudal en escape a 6.3 bar	NI/min	110	110
Tubería aconsejada		Rilsan PA11 - Nylon 6 - Poliamida 12 - Polipropileno	
Fluido		Aire comprimido filtrado con o sin lubricación	

COMPONENTES

- ① Cuerpo de tecnopolímero
- ② Recor insertado de latón niquelado
- ③ Asta de latón
- ④ Pomo de tecnopolímero
- ⑤ Válvula de NBR
- ⑥ Muelle interno de acero inoxidable
- ⑦ Tuerca pasatabiques de latón niquelado
- ⑧ Juntas de NBR
- ⑨ Anillo de apoyo del muelle de tecnopolímero
- ⑩ Muelle de enganche de acero inoxidable
- ⑪ Caquillo de cierre de tecnopolímero
- ⑫ Casquillo de enganche de tecnopolímero

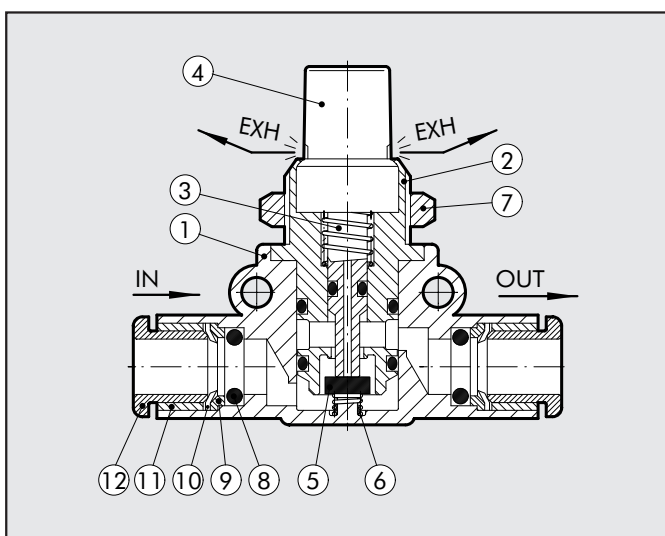


V2V/V3V L TUBO-TUBO CON CANDADO

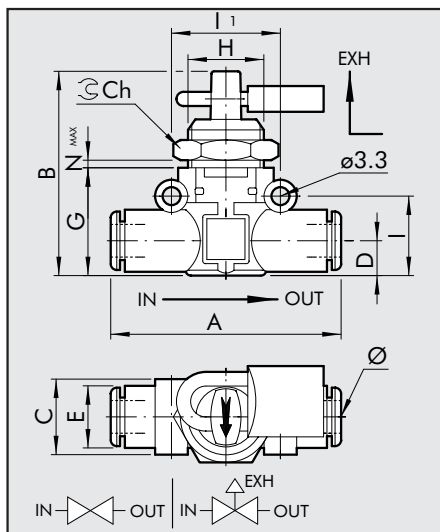


Código	Ref.	Ø	A	B	C	D	E	G	H	I	II	Ch	Nmax
9065116	V2V L 6-6 KEY	6	49.4	41	14.7	6.4	11.4	21	M15x1	14.6	20	17	5.5
9066116	V3V L 6-6 KEY												
9065124	V2V L 8-8 KEY	8	57.3	46	18.7	9.1	13.8	26	M15x1	18.7	24	17	5.5
9066124	V3V L 8-8 KEY												

V2V/V3V L TUBO-ROSCA

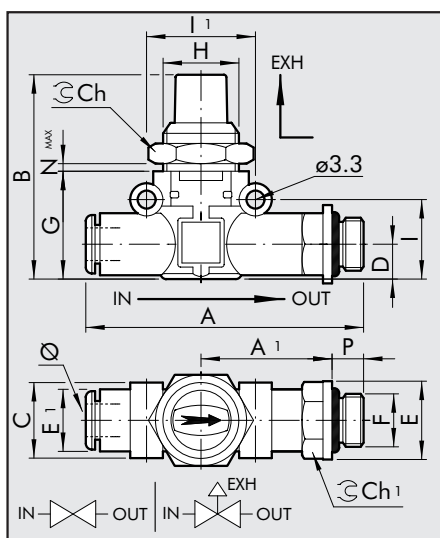

Código	Ref.	Ø	F	P	A	A1	B	C	D	E	E1	G	H	I	II	Ch	Ch1	Nmax
9065208	V2V L 6-1/8	6	1/8	6	58.5	27.8	41	14.7	6.4	14	11.4	21	M15x1	14.6	20	17	12	5.5
9066208	V3V L 6-1/8																	
9065209	V2V L 6-1/4	6	1/4	8	61.5	28.8	41	14.7	6.4	18	11.4	21	M15x1	14.6	20	17	14	5.5
9066209	V3V L 6-1/4																	
9065210	V2V L 8-1/8	8	1/8	6	66.2	31.8	46	18.7	9.1	15	13.8	26	M15x1	18.7	24	17	14	5.5
9066210	V3V L 8-1/8																	
9065211	V2V L 8-1/4	8	1/4	8	70.6	34.2	46	18.7	9.1	18	13.8	26	M15x1	18.7	24	17	14	5.5
9066211	V3V L 8-1/4																	
9065212	V2V L 8-3/8	8	3/8	9	72.2	34.8	46	18.7	9.1	22	13.8	26	M15x1	18.7	24	17	17	5.5
9066212	V3V L 8-3/8																	

V2V/V3V L TUBO-ROSCA CON CANDADO

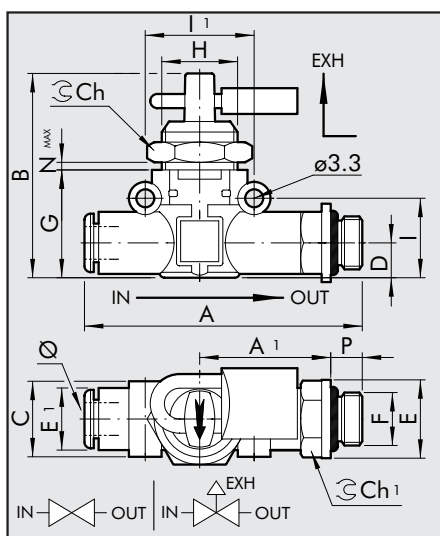


Código	Ref.	Ø	F	P	A	A1	B	C	D	E	E1	G	H	I	II	Ch	Ch1	Nmax
9065308	V2V L 6-1/8 KEY	6	1/8	6	58.5	27.8	41	14.7	6.4	14	11.4	21	M15x1	14.6	20	17	12	5.5
9066308	V3V L 6-1/8 KEY																	
9065309	V2V L 6-1/4 KEY	6	1/4	8	61.5	28.8	41	14.7	6.4	18	11.4	21	M15x1	14.6	20	17	14	5.5
9066309	V3V L 6-1/4 KEY																	
9065310	V2V L 8-1/8 KEY	8	1/8	6	66.2	31.8	46	18.7	9.1	15	13.8	26	M15x1	18.7	24	17	14	5.5
9066310	V3V L 8-1/8 KEY																	
9065311	V2V L 8-1/4 KEY	8	1/4	8	70.6	34.2	46	18.7	9.1	18	13.8	26	M15x1	18.7	24	17	14	5.5
9066311	V3V L 8-1/4 KEY																	
9065312	V2V L 8-3/8 KEY	8	3/8	9	72.2	34.8	46	18.7	9.1	22	13.8	26	M15x1	18.7	24	17	17	5.5
9066312	V3V L 8-3/8 KEY																	



V2V/V3V L ROSCA-TUBO


Código Ref. F Ø P A A1 B C D E E1 G H I I1 Ch Ch1 Nmax

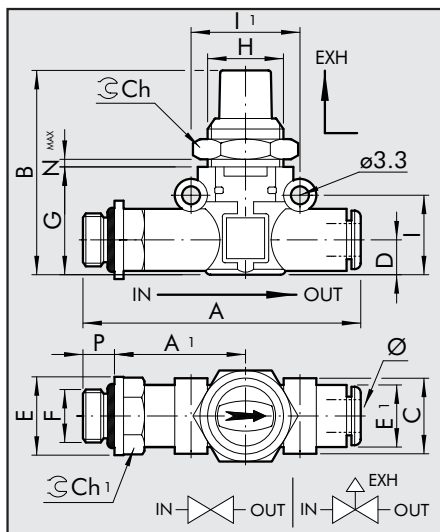

9065408	V2V L 1/8-6	1/8	6	6	58.5	27.8	41	14.7	6.4	14	11.4	21	M15x1	14.6	20	17	12	5.5
9066408	V3V L 1/8-6																	
9065409	V2V L 1/4-6	1/4	6	8	61.5	28.8	41	14.7	6.4	18	11.4	21	M15x1	14.6	20	17	14	5.5
9066409	V3V L 1/4-6																	
9065410	V2V L 1/8-8	1/8	8	6	66.2	31.8	46	18.7	9.1	15	13.8	26	M15x1	18.7	24	17	14	5.5
9066410	V3V L 1/8-8																	
9065411	V2V L 1/4-8	1/4	8	8	70.6	34.2	46	18.7	9.1	18	13.8	26	M15x1	18.7	24	17	14	5.5
9066411	V3V L 1/4-8																	
9065412	V2V L 3/8-8	3/8	8	9	72.2	34.8	46	18.7	9.1	22	13.8	26	M15x1	18.7	24	17	17	5.5
9066412	V3V L 3/8-8																	

V2V/V3V L ROSCA-TUBO CON CANDADO

Código Ref. F Ø P A A1 B C D E E1 G H I I1 Ch Ch1 Nmax

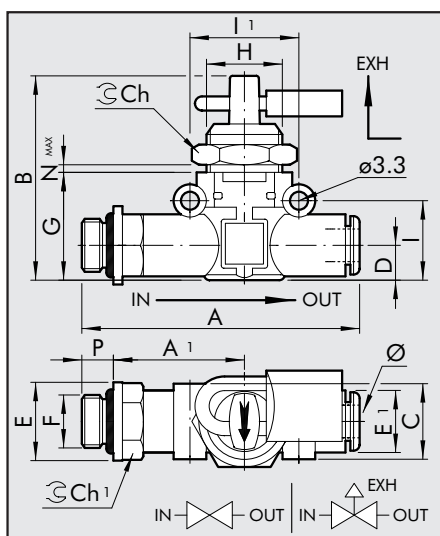

9065508	V2V L 1/8-6 KEY	1/8	6	6	58.5	27.8	41	14.7	6.4	14	11.4	21	M15x1	14.6	20	17	12	5.5
9066508	V3V L 1/8-6 KEY																	
9065509	V2V L 1/4-6 KEY	1/4	6	8	61.5	28.8	41	14.7	6.4	18	11.4	21	M15x1	14.6	20	17	14	5.5
9066509	V3V L 1/4-6 KEY																	
9065510	V2V L 1/8-8 KEY	1/8	8	6	66.2	31.8	46	18.7	9.1	15	13.8	26	M15x1	18.7	24	17	14	5.5
9066510	V3V L 1/8-8 KEY																	
9065511	V2V L 1/4-8 KEY	1/4	8	8	70.6	34.2	46	18.7	9.1	18	13.8	26	M15x1	18.7	24	17	14	5.5
9066511	V3V L 1/4-8 KEY																	
9065512	V2V L 3/8-8 KEY	3/8	8	9	72.2	34.8	46	18.7	9.1	22	13.8	26	M15x1	18.7	24	17	17	5.5
9066512	V3V L 3/8-8 KEY																	

NOTAS