




Sectores de actividad



Utilización



Presentación

Las ventosas SPL permiten la manipulación de grandes cargas como la chapa o el vidrio. Poseen topes internos que permiten la manipulación de chapas finas sin deformación y la manipulación vertical (antideslizamiento).



Las SPL se entregan sin taladros de fijación, pudiendo elegir la version standar o especial bajo pedido.

Materiales

NBR Nitrilo Si Silicona

	ØA (mm)	cm ³	(N) ⁽¹⁾	(N) ⁽¹⁾	H (mm)	ØD (mm)	f ⁽²⁾ (mm)	NBR	Si	Insert ⁽³⁾	(kg)
SPL 240	240	510	1800	900	28	200	14	■	■	Acero	2.2
SPL 340	340	720	3800	1900	32	300	15	■	■	Acero	5.5
SPL 400	400	850	5000	2500	46	300	25	■	■	Acero	7.6
SPL 500	500	1050	8000	4000	46	400	25	■	□	Acero	12
SPL 600	500	1300	11000	5500	46	500	25	■	□	Acero	18

■ estándar / □ Bajo pedido

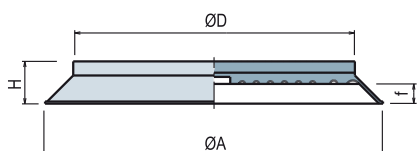

(1) Fuerza real práctica de la ventosa con un vacío del 90 % y un coeficiente de seguridad incluido de 2 para manipulación horizontal y de 4 para manipulación vertical.

(2) f = Flecha de la ventosa.

(3) Grosor del inserto en acero: 8 mm

Roscado estándar



Los roscados indicados están previstos para el montaje con los sistemas de resorte COVAL (no suministrados con la ventosa).

	TS 560 + IFA 12120	RSC1 ⁽¹⁾	RSC 2 ⁽¹⁾
SPL 240	■	■	-
SPL 340	■	■	■
SPL 400	-	-	■

(1) Para la alimentación en vacío, una rosca 3/8 G esta prevista.

RSC1: precisar G38 RS1 en la referencia del pedido,

RSC2: precisar G38 RS2 en la referencia del pedido.

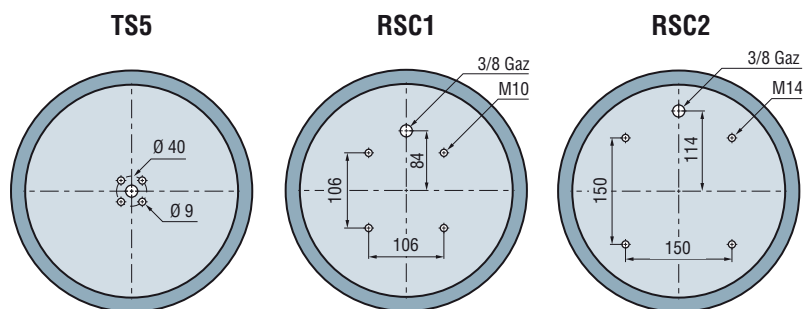

Accesorios

Las ventosas serie SPL pueden montarse en los sistemas resorte serie RSC. Las SPL 240 pueden montarse con el inserto IFA 12 120 y con el sistema resorte TS560. Véase página 5/3.

Para realizar un pedido debe precisar: Modelo + Material + Roscado

1 : Modelo	2 : Material	3 : Roscado
SPL...	Consulte la tabla	NBR o Si
		G38 RS1
		sin roscado

Ejemplo: **SPL 240 NBR G38 RS1**

(Ventosa Serie SPL diámetro 240 en Nitrilo con roscado para el sistema resorte COVAL y rosca 3/8 Gas para alimentación del vacío)