



Sismec

Sistemas y Accionamientos
Mecánicos Europeos, S.L.

PNEUMATIC IMPACT VIBRATORS
DRUCKLUFT-KOLBENVIBRATOREN
VIBRATEURS PNEUMATIQUES À IMPACT
VIBRATORE PNEUMATICO A IMPATTO CONTINUO

P - Type



They generate an extremely high impact force and they are particularly suitable for use with silos, hoppers and pipings to avoid the formation of crusts, bridges or rat holes.

ADVANTAGES

- High impact force
- Limited air consumption
- Lubrication not essential
- Flameproof

APPLICATIONS

- Pneumatic conveying pipes, silos and hoppers
- Filter cleaning

Erzeugen eine sehr hohe Schlagkraft und sind besonders zum Einsatz in Silos, Trichtern und Rohrleitungen zur Vermeidung von Krusten-, Brücken- oder Schlotbildung geeignet.

VORTEILE

- Hohe Schlagkraft
- Sparsamer Verbrauch
- Schmierung nicht erforderlich
- Für Ex-Schutz-Bereiche geeignet

ANWENDUNGEN

- Entleeren von Leitungen, Silos und Trichtern
- Abreinigung von Filtern

Les vibreurs pneumatiques à impact continu produisent une force de cognement élevée. Ils sont particulièrement appropriés pour l'évacuation de silos, trémies et tuyauteries où il se trouvent d'incrustations, de ponts ou de trous de souris.

AVANTAGES

- Puissante force de choc
- Consommations réduites
- Lubrification non indispensable
- Antidéflagrants

APPLICATIONS

- Dégorger tuyauteries, silos et trémies
- Nettoyage des filtres

Il vibratore pneumatico ad impatto continuo produce una elevata forza d'urto che lo rende particolarmente indicato nella evacuazione di sili, tramogge e tubazioni, dove esistono incrostazioni, ponti e fori-di-topo.

VANTAGGI

- Elevata forza d'urto
- Ridotti consumo d'aria
- Lubrificazione non indispensabile
- Antideflagranti

APPLICAZIONI

- Sgorgo tubazioni, sili e tramogge
- Pulizia filtri

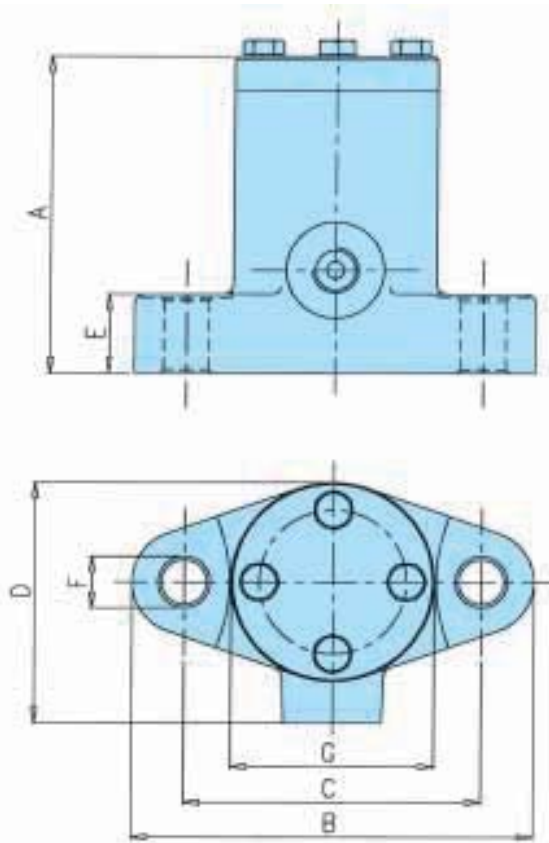


FIG. 1

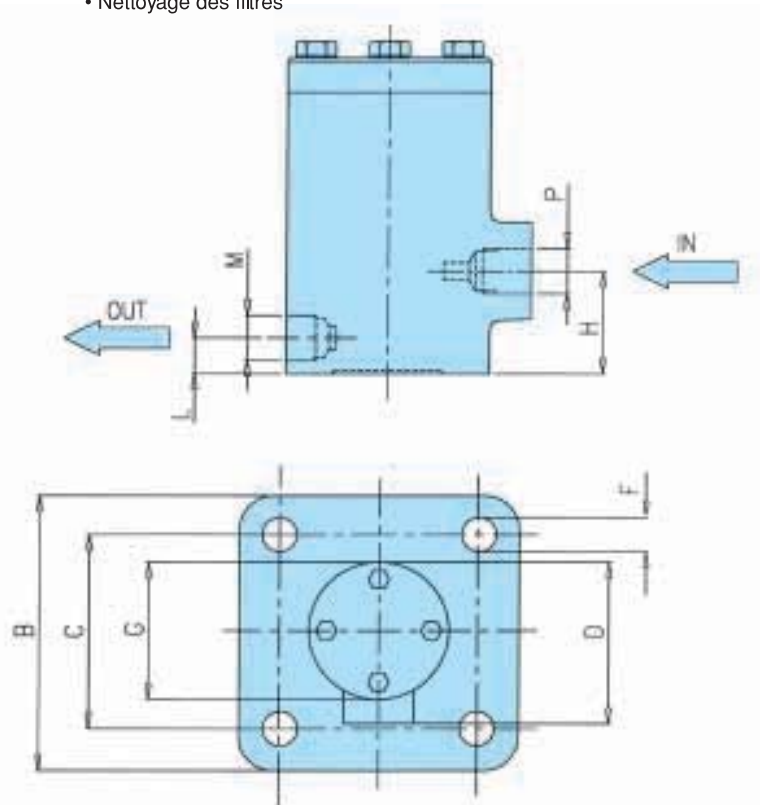


FIG. 2

TYPE	Vibrations - Schwingungen Vibrations - Vibrazioni VPM - (6 bar - 87 psi)	Fc max.		Air consump. - Luftverbrauch Consomm. d'air - Consumo d'aria		Total weight - Gesamtgewicht Poids total - Peso totale	
		kg 6 bar	lbs a 87 psi	l/min. - 6 bar	cfm a 87 psi	kg	lbs
P 25	3500	180	397	200	7.1	2.2	4.9
P 40	3000	600	1323	300	10.6	4.5	9.9
P 60	2100	1250	2756	420	14.8	11	24.3

TYPE	Fig.	A		B		C		D		E		F		G		H		P	L		M	N	
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in		mm	in		mm	in
P 25	1	92	3.62	115	4.52	85	3.34	70	2.75	22	0.86	13	0.51	58	2.28	30	1.18	1/4"	10.5	0.41	1/4"	25	0.98
P 40	1	121	4.76	150	5.90	110	4.33	93	3.66	25	0.98	16.5	0.65	75	2.95	45	1.77	3/8"	16	0.63	3/8"	35	1.37
P 60	2	163	6.41	142x142	5.59	100x100	3.93	125	4.92	68	2.67	17	0.67	115	4.52	60	2.36	1/2"	27	1.06	2x1/2"	60	2.36

N.B.: Rights reserved to modify technical specifications.

N.B.: Angaben ohne Gewähr. Änderungen können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

N.B.: Toutes données portées dans le présent catalogue n'engagent pas le fabricant. Elles peuvent être modifiées à tout moment.

N.B.: Tutti i dati riportati nel presente catalogo non sono impegnativi e possono subire variazioni in qualsiasi momento.

01.2001

03.01



Sismec

Sistemas y Accionamientos
Mecánicos Europeos, S.L.