


Funcionamiento

NC - Con la bobina en reposo, la EV. cierra el paso de fluido. En las 3/2, se comunica la utilización con la descarga. Al excitar la bobina, la EV. abre el paso de fluido, cerrando la descarga.

Diseño válvula

Vías/posiciones	2/2
Función	NC
Conexiones	G1/8" - G1/4"
Accionamiento	directo pistón
Cuerpo	latón - AISI303
Partes internas	inox
Tubo	latón - latón electroniquelado
Juntas	NBR , FPM
Anillo de cortocircuito	cobre
Tiempo de respuesta	10 a 15milisegundos

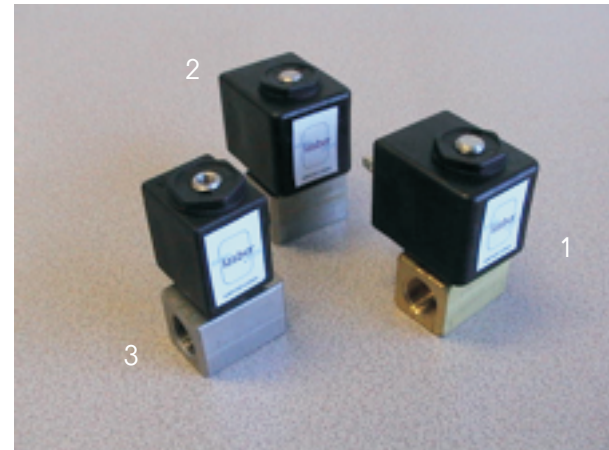

Diseño bobina

Encapsulado	Nylon
Tipo de bobina	Clase F (155°C)
Ciclo	100% ED, a 20°C
Variación de voltaje	-10% a +15% del voltaje nominal
Potencia (standard)	AC - 15VA DC - 10W
Conexión eléctrica	DIN43650/A (2 polos+tierra)
Protección	IP00 (con faston) IP65 (con conector)
Cable conector	PG9
Voltajes	Ver tabla bobinas serie N


Aplicaciones

Industria del automóvil
Alimentaria
Análisis de gases
Descarga de compresores


Opciones

Bobina con cable
Bobina antiexplosiva clase EEx mII T4
Voltajes y potencias especiales
EV. especiales según aplicaciones
Bobina serigrafiada con logo del cliente
Electroniquelado de tubo y cuerpo


2/2 normalmente cerrada




2/2 normalmente abierta



3/2 normalmente cerrada



3/2 normalmente abierta



Tablas de códigos

Códigos serie N															
Función	Orif. (mm)	Kv (l/m)	Conexión	Cuerpo	Juntas	Presión (bar)	Volt.	VA (ca)	W (cc)	Peso (gr)	Código				Fig
2/2NC	3.0	3.5	G1/4"	latón	FPM	0-15	12VDC	-	10	160	N90	185	001	666	1
							24VDC	-	10		N90	185	001	671	
2/2NC	3.0	3.5	G1/4"	latón	FPM	0-15	24VAC	13	-	160	N90	185	001	611	1
							110VAC	13	-		N90	185	001	621	
							230VAC	13	-		N90	185	001	631	
2/2NC	3.0	3.5	G1/4"	latón y tubo electroniquelado	FPM	0-15	24VAC	13	-	160	N90	185	003	611	1
							110VAC	13	-		N90	185	003	621	
							230VAC	13	-		N90	185	003	631	
							12VDC	-	10		N90	185	003	666	
							24VDC	-	10		N90	185	003	671	
2/2NC	3.0	3.5	G1/4"	AISI303	FPM	0-15	24VAC	13	-	150	N90	266	000	611	2
							110VAC	13	-		N90	266	000	621	
							230VAC	13	-		N90	266	000	631	
							12VDC	-	10		N90	266	000	666	
							24VDC	-	10		N90	266	000	671	
2/2NC	3.0	3.5	G1/4"	AISI303	NBR	0-15	24VAC	13	-	150	N90	267	000	611	2
							110VAC	13	-		N90	267	000	621	
							230VAC	13	-		N90	267	000	631	
							12VDC	-	10		N90	267	000	666	
							24VDC	-	10		N90	267	000	671	
2/2NA	3.0	3.5	G1/4"	AISI303	FPM	0-15	24VAC	13	-	150	N90	278	000	611	3
							110VAC	13	-		N90	278	000	621	
							230VAC	13	-		N90	278	000	631	
							12VDC	-	10		N90	278	000	666	
							24VDC	-	10		N90	278	000	671	

Dimensiones

