

Sistema de descarga de condensados



a · d · v
automatic drain valves

materiales

cuerpo EV.
timer
bobina
juntas

latón
abs
nylon
FPM

condiciones de funcionamiento

fluidos
presión
conexión
orificio
temperatura ambiente
tiempo de respuesta
montaje

aire + agua condensada
0 a 17 bar.
G 1/4" - G 3/8" - G 1/2"
3 mm. - 4 mm. - 4 mm.
-10°C a +50°C
10 - 15 milisegundos
en cualquier posición

datos eléctricos

voltaje

230 VAC (standard)
24, 48, 110 VDC (opcionales)
24, 48, 110, 220 VAC (opcionales)

tipo de bobina
orificio interior de
Conector
consumo
intensidad máx.
reset
indicadores
tiempo descarga
tiempo de paro

clase F
9/8 mm. / 13 mm.
tipo KA132000B9 (clase A)
4 mA
1 A
botón manual
leds para indicar las fases
0.5 seg. a 10 seg.
0.5 seg. a 45 min.






codificación

G1/4"	Código	Descripción	PA-20	PA-20-V
	N90185001631	Electroválvula G1/4"	*	*
	KA132000B9	Conector eléctrico	*	*
	T720010045	Temporizador	*	*
	V-740	Válvula-filtro		*
	444004	Adaptador G1/4"M-G3/8"H		*

G3/8"	Código	Descripción	PA-30	PA-30-V
	Q9006000033	Electroválvula G3/8"	*	*
	KA132000B9	Conector eléctrico	*	*
	T720010045	Temporizador	*	*
	V-740	Válvula-filtro		*

G1/2"	Código	Descripción	PA-40	PA-40-V
	Q9023100033	Electroválvula G1/2"	*	*
	KA132000B9	Conector eléctrico	*	*
	T720010045	Temporizador	*	*
	V-740	Válvula-filtro		*
	448005	Adaptador G1/2"M-G3/8"H		*

dimensiones

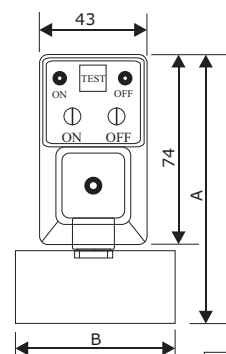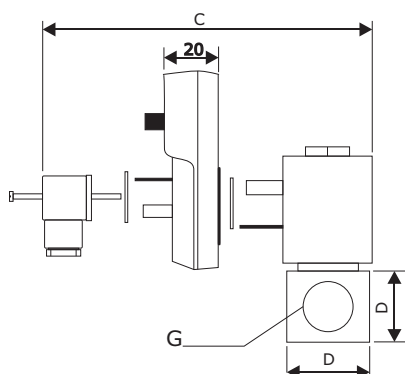

	mm	mm	mm	mm	"
	A	B	C	D	G
PA-20	88	30	90	20	1/4
PA-30	103	50	88	25	3/8
PA-40	108	60	88	30	1/2

a · d · v
automatic drain valves

adv - barcelona - made in cee - <http://www.advalves.com> - e-mail : advalves@advalves.com

automatic drain valves