

Características



- **Presión de pilotaje** : de 2 a 2.5bar
- **Presión de fluido** : de 0 a 4bar.
- **Fluido de control** : aire comprimido, agua, gases neutros, aceite (bajo demanda).
- **Rango de temperaturas de fluido** : según material del manguito
- **Rango de temperatura ambiente** : de -20°C a +50°C.
- **Tiempo de respuesta** : según válvula (bajo demanda se facilita tabla).
- **Montaje** : cualquier posición.
- **Función** : 2/2 normalmente abierta en reposo.
- **Zonas ex** : Todas las válvulas cumplen con la normativa ATEX 94/9/EC y pueden ser montadas en las zonas 0, 1, 2, 20, 21, y 22.


Codificación

Válvula + actuador eléctrico

DN	CÓDIGO	CALIDAD JUNTA								ESTANDARD	PIEZAS DE RECAMBIO		
		NR	NRL	NRLH	NBR	EPDM	FPM	CR	CSM		Pos.	Pos.	Pos.
10	00010												
15	00015												
20	00020	.001.	.011.	.021.	.121.	.211.	.301.	.401.	.501.	000	03	07	
25	00025												

Dimensiones

Válvula + actuador eléctrico

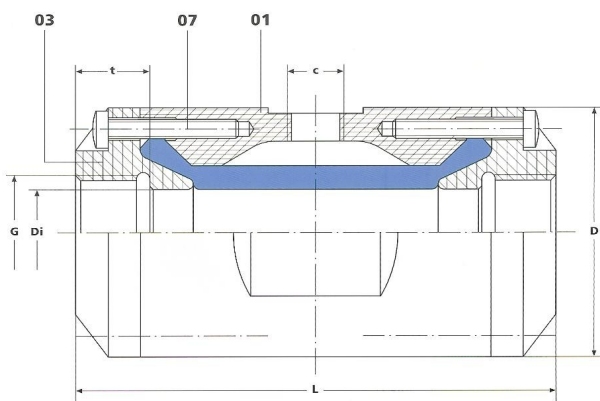

DN	Di	G	t	D	L	c	Vol. I*	kg
10	10	G3/8"	12	44	80	G1/4"	0,03	0,14
15	15	G1/2"	14	50	95	G1/4"	0,04	0,20
20	20	G3/4"	17	58	110	G1/4"	0,05	0,30
25	25	G1"	20	65	125	G1/4"	0,07	0,40

* = CANTIDAD DE LITROS necesarios para actuar la válvula.

Materiales

Pos. 01 : Cuerpo sin contacto con fluido, POM (polioximetileno) blanco.

Pos. 03 : POM (polioximetileno) blanco.

Pos. 07 : Tornillos de acero galvanizado.

Nota importante : Lasber, S.A. declina cualquier responsabilidad por imprecisiones en la información detallada en este catálogo.