

## Características



- **Presión de pilotaje** : de 2 a 2.5bar
- **Presión de fluido** : de 0 a 4bar.
- **Fluido de control** : aire comprimido, agua, gases neutros, aceite (bajo demanda).
- **Rango de temperaturas de fluido** : según material del manguito
- **Rango de temperatura ambiente** : de -20°C a +50°C.
- **Tiempo de respuesta** : según válvula (bajo demanda se facilita tabla).
- **Montaje** : cualquier posición.
- **Función** : 2/2 normalmente abierta en reposo.
- **Zonas ex** : Todas las válvulas cumplen con la normativa ATEX 94/9/EC y pueden ser montadas en las zonas 0, 1, 2, 20, 21, y 22.


## Codificación

### Válvula + actuador eléctrico

| DN | CÓDIGO | CALIDAD JUNTA |       |       |       |       |       |       |       | ESTANDARD | PIEZAS DE RECAMBIO |      |      |
|----|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------------------|------|------|
|    |        | NR            | NRL   | NRLH  | NBR   | EPDM  | FPM   | CR    | CSM   |           | Pos.               | Pos. | Pos. |
| 15 | 10015  |               |       |       |       |       |       |       |       |           |                    |      |      |
| 20 | 10020  |               |       |       |       |       |       |       |       |           |                    |      |      |
| 25 | 10025  | .000.         | .010. | .020. | .120. | .212. | .303. | .400. | .500. | 000       | 03                 | 05   |      |
| 32 | 10032  |               |       |       |       |       |       |       |       |           |                    |      |      |

## Dimensiones

### Válvula + actuador eléctrico

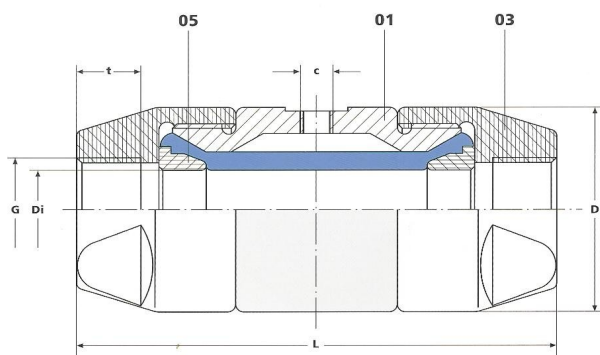

| DN | Di | G       | t  | D  | L   | c     | Vol. I* | kg   |
|----|----|---------|----|----|-----|-------|---------|------|
| 15 | 15 | G1/2"   | 14 | 52 | 120 | G1/8" | 0,04    | 0,35 |
| 20 | 20 | G3/4"   | 16 | 59 | 140 | G1/8" | 0,05    | 0,50 |
| 25 | 25 | G1"     | 20 | 65 | 150 | G1/8" | 0,07    | 0,60 |
| 32 | 32 | G1-1/4" | 22 | 80 | 180 | G1/8" | 0,10    | 1,00 |

\* = CANTIDAD DE LITROS necesarios para actuar la válvula.

#### Materiales

Pos. 01 : Cuerpo sin contacto con fluido, aleación de aluminio, anticorodal Pb-109, anodizado.

Pos. 03 : POM (polioximetileno) blanco.

Pos. 05 : Cono de apriete : POM (polioximetileno) blanco.

**Nota importante** : Lasber, S.A. declina cualquier responsabilidad por imprecisiones en la información detallada en este catálogo.