


AM4 ½" Pulse & digital display meter

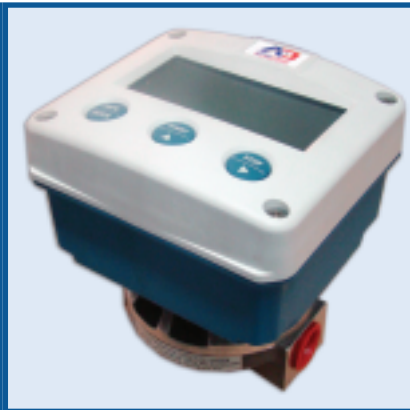


Model / Μοντέλο	AM4
Meter Type/ Τύπος μετρητή	AM4 Pulse / F030 batch controller / F130 batch controller / F110 flow rate totalizer / AMR100 rate totalizer
Meter body material / Υλικό κατασκευής σώματος μετρητή	Aluminium / 316 Stainless steel
Wetted components / Βρεχόμενα μέρη: Rotors / ρότορες Shafts / Άξονες O-ring	316 Stainless steel / PPS (Ryton) 316 Stainless steel Viton , Teflon , EPDM
Flow rate ranges / Παροχή Above / πάνω από 5 cps Below / κάτω από 5 cps	Litters / Us gallon per min / Λίτρα / US gallon ανά λεπτό 2-30 / 0.5 – 8 3-25 / 0.8 -6.6
Accuracy of reading / Ακρίβεια	+ / - 0.5 %
Repeatability / Επαναληψιμότητα	+/- 0.03 %
Max viscosity / Μέγιστο Ιξώδες	1.000.000 cPs
Max. Operating pressure / Μέγιστη πίεση Λειτουργίας	5500 kPa / 800PSI / 55 BAR
Pulser type / Τύπος παλμού	Reed switch or Reed switch & Hall effect
Pulses per litre /Us gal. / Παλμοί ανά λίτρα/US Gal.	112 / 424
Max.Operating temperature / Μέγιστη θερμοκρασία Λειτουργίας	120 °C / 248°F
Recommended Mesh strainer size / Προτεινόμενο φίλτρο	60 Mesh
Inlet – Outlet Connection / Στόμια εισόδου - εξόδου	½ " BSP (F) Ports


PPS=polyphenylene sulfide resins

SS=stainless steel 316 / Ανοξείδωτος Χάλυβας 316


AM4 with F110, F030, F130 DISPLAY

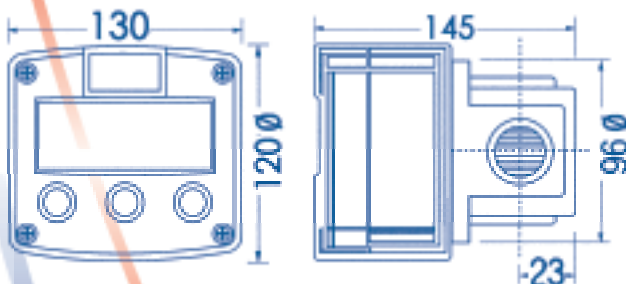

AM4 PULSE

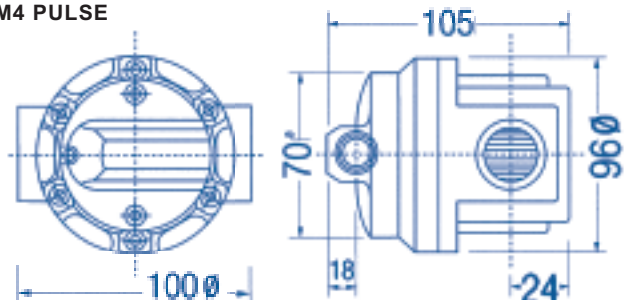

AM4 with AMR100 DISPLAY

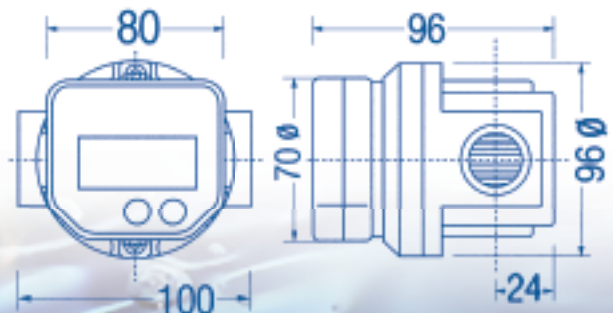




AM4 1/2" with Mechanical meter

Model / Μοντέλο	AM4
Meter Type/ Τύπος μετρητή	AM4 Meter with mechanical register
Meter body material / Υλικό κατασκευής σώματος μετρητή	Aluminium / 316 Stainless steel
Wetted components / Βρεχόμενα μέρη: Rotors / ρότορες Shafts / Άξονες O-ring	PPS 316 Stainless steel Viton
Flow rate ranges / Παροχή Above / πάνω από 5 cps Below / κάτω από 5 cps	Liters / Us gallon per min / Λίτρα / US gallon ανά λεπτό 2-30 / 0.5 – 8 3-25 / 0.8 -6.6
Accuracy of reading / Ακρίβεια	+ / - 1 %
Repeatability / Επαναληψιμότητα	+/- 0.03 %
Max viscosity / Μέγιστο Ιξώδες	1.000 cPs
Max. Operating pressure /Μέγιστη πίεση Λειτουργίας	3400 kPa / 500PSI / 34 BAR
Max.Operating temperature / Μέγιστη θερμοκρασία Λειτουργίας	120 °C / 248°F
Recommended Mesh strainer size / Προτεινόμενο φίλτρο	60 Mesh
Inlet – Outlet Connection / Στόμια εισόδου - εξόδου	1/2 " BSP (F) Ports

PPS=polyphenylene sulfide resins

SS=stainless steel 316 / Ανοξείδωτος Χάλυβας 316

AM4 with MECHANICAL REGISTER

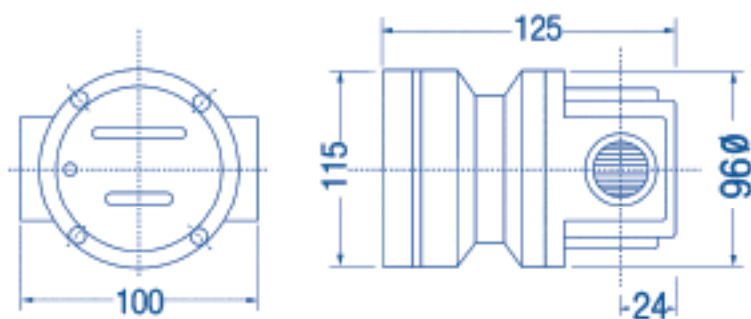

AM10 1" Pulse & digital display meter





Model / Μοντέλο	AM10
Meter Type/ Τύπος μετρητή	AM10 Pulse / F030 batch controller / F130 batch controller / F110 flow rate totalizer / AMR100 rate totalizer
Meter body material / Υλικό κατασκευής σώματος μετρητή	Aluminium / 316 Stainless steel
Wetted components / Βρεχόμενα μέρη: Rotors / ρότορες Shafts / Άξονες O-ring	316 Stainless steel / PPS (RYTON) 316 Stainless steel Viton , Teflon , EPDM
Flow rate ranges / Παροχή Above / πάνω από 5 cps Below / κάτω από 5 cps	Litres / Us gallon per min / Λίτρα / US gallon ανά λεπτό 6 – 120 / 1.6 - 32 10 - 100 / 2.6 – 2
Accuracy of reading / Ακρίβεια	+ / - 0.5 %
Repeatability / Επαναληψιμότητα	+/- 0.03 %
Max viscosity / Μέγιστο Ιξώδες	1.000.000 cPs
Max. Operating pressure / Μέγ. πίεση λειτουργίας	5500 kPa / 800PSI / 55 BAR
Pulser type / Τύπος παλμού	Reed switch or Reed switch & Hall effect
Pulses per litre /Us gal. / Παλμοί ανά λίτρα/US Gal.	36 / 136.3
Max.Operating temperature / Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας	120 °C / 248°F
Recommended Mesh strainer size / Προτεινόμενο φίλτρο	60 Mesh
Inlet – Outlet Connection / Στόμια εισόδου - εξόδου	1 " BSP (F) Ports

PPS=polyphenylene sulfide resins

SS=stainless steel 316 / Ανοξείδωτος Χάλυβας 316

AM10 with AMR100 DISPLAY

AM10 PULSE

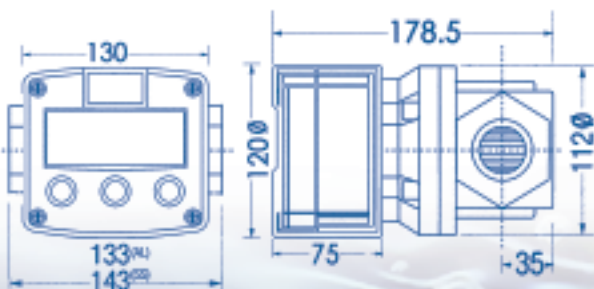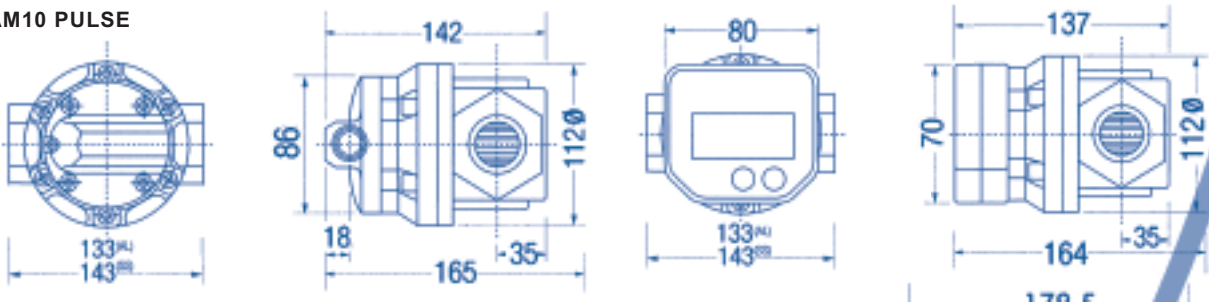

AM10with F030, F110, F130 DISPLAY

AM10 1” with mechanical display meter




Model / Μοντέλο	AM10
Meter Type/ Τύπος μετρητή	AM10 Meter with mechanical register
Meter body material / Υλικό κατασκευής σώματος μετρητή	Aluminium / 316 Stainless steel
Wetted components / Βρεχόμενα μέρη: Rotors / ρότορες Shafts / Άξονες O-ring	PPS (RYTON) 316 Stainless steel Viton
Flow rate ranges / Παροχή Above / πάνω από 5 cps Below / κάτω από 5 cps	Liters / Us gallon per min / Λίτρα / US gallon ανά λεπτό 6 – 120 / 1.6 - 32 10 - 100 / 2.6 – 2
Accuracy of reading / Ακρίβεια	+ / - 1 %
Repeatability / Επαναληψιμότητα	+/- 0.03 %
Max viscosity / Μέγιστο Ιξώδες	1.000 cPs
Max. Operating pressure /Μέγιστη πίεση Λειτουργίας	3450 kPa / 500PSI / 34.5 BAR
Max.Operating temperature / Μέγιστη θερμοκρασία Λειτουργίας	120 °C / 248°F
Recommended Mesh strainer size / Προτεινόμενο φίλτρο	60 Mesh
Inlet – Outlet Connection / Στόμια εισόδου - εξόδου	1 “ BSP (F) Ports

PPS=polyphenylene sulfide resins

SS=stainless steel 316 / Ανοξείδωτος Χάλυβας 316

AM10 with MECHANICAL REGISTER

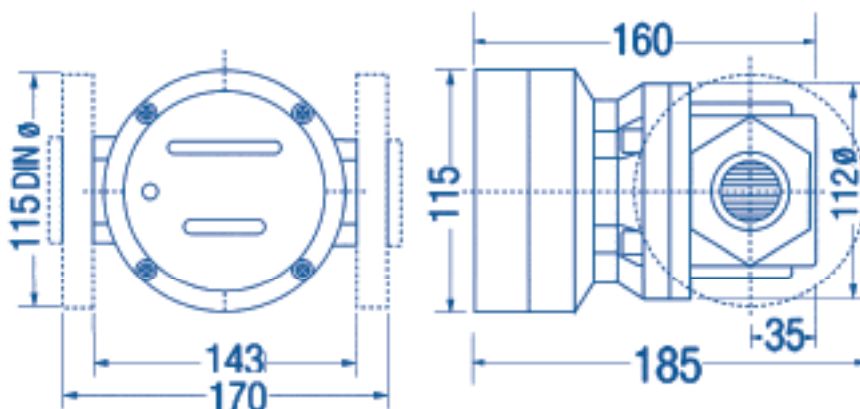

AM40 1 1/2" Pulse & digital display meter




Model / Μοντέλο	AM40
Meter Type/ Τύπος μετρητή	AM40 Pulse / F030 batch controller / F130 batch controller / F110 flow rate totalizer / AMR100 rate totalizer
Meter body material / Υλικό κατασκευής σώματος μετρητή	Aluminium / 316 Stainless steel
Wetted components / Βρεχόμενα μέρη: Rotors / ρότορες Shafts / Άξονες O-ring	316 Stainless steel / PPS (RYTON) 316 Stainless steel Viton , Teflon , EPDM
Flow rate ranges / Παροχή Above / πάνω από 5 cps Below / κάτω από 5 cps	Liters / Us gallon per min / Λίτρα / US gallon ανά λεπτό 10 – 250 / 2.6 - 66 15 - 235 / 4 - 62
Accuracy of reading / Ακρίβεια	+ / - 0.5 %
Repeatability / Επαναληψιμότητα	+/- 0.03 %
Max viscosity / Μέγιστο Ιξώδες	1.000.000 cPs
Max. Operating pressure / Μέγ. πίεση λειτουργίας	5500 kPa / 800PSI / 55 BAR
Pulser type / Τύπος παλμού	Reed switch or Reed switch & Hall effect
Pulses per litre /Us gal. / Παλμοί ανά λίτρα/US Gal.	14.5 / 54.9
Max.Operating temperature / Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας	120 °C / 248°F
Recommended Mesh strainer size / Προτεινόμενο φίλτρο	60 Mesh
Inlet – Outlet Connection / Στόμια εισόδου - εξόδου	1 1/2" BSP (F) Ports

PPS=polyphenylene sulfide resins


SS=stainless steel 316 / Ανοξείδωτος Χάλυβας 316

AM40 with AMR DISPLAY

AM40 PULSE

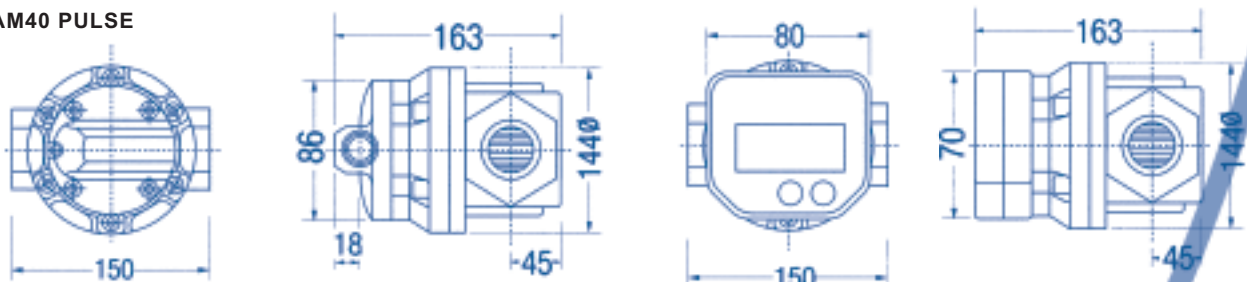

AM40 with F030, F110, F130 DISPLAY

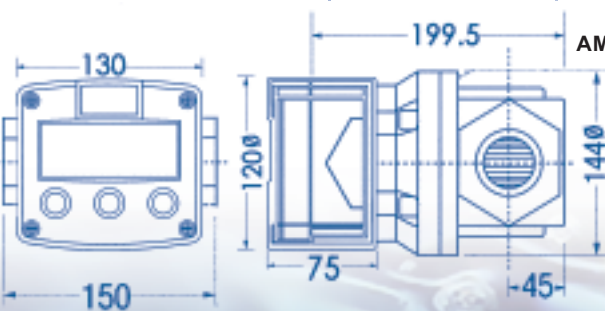

AM40 1 1/2 " with mechanical display meter




Model / Μοντέλο	AM40
Meter Type/ Τύπος μετρητή	AM40 Meter with mechanical register
Meter body material / Υλικό κατασκευής σώματος μετρητή	Aluminium / 316 Stainless steel
Wetted components / Βρεχόμενα μέρη: Rotors / ρότορες Shafts / Άξονες O-ring	PPS (RYTON) 316 Stainless steel Viton
Flow rate ranges / Παροχή Above / πάνω από 5 cps Below / κάτω από 5 cps	Liters / Us gallon per min / Λίτρα / US gallon ανά λεπτό 10 – 250 / 2.6 - 66 15 - 235 / 4 - 62
Accuracy of reading / Ακρίβεια	+ / - 1 %
Repeatability / Επαναληψιμότητα	+/- 0.03 %
Max viscosity / Μέγιστο Ιξώδες	1.000 cPs
Max. Operating pressure /Μέγιστη πίεση Λειτουργίας	3500 kPa / 500PSI / 35BAR
Max.Operating temperature / Μέγιστη θερμοκρασία Λειτουργίας	120 °C / 248°F
Recommended Mesh strainer size / Προτεινόμενο φίλτρο	60 Mesh
Inlet – Outlet Connection / Στόμια εισόδου - εξόδου	1 1/2" BSP (F) Ports , 40mm DIN 16 Flange

PPS=polyphenylene sulfide resins

SS=stainless steel 316 / Ανοξείδωτος Χάλυβας 316

AM40 with MECHANICAL REGISTER

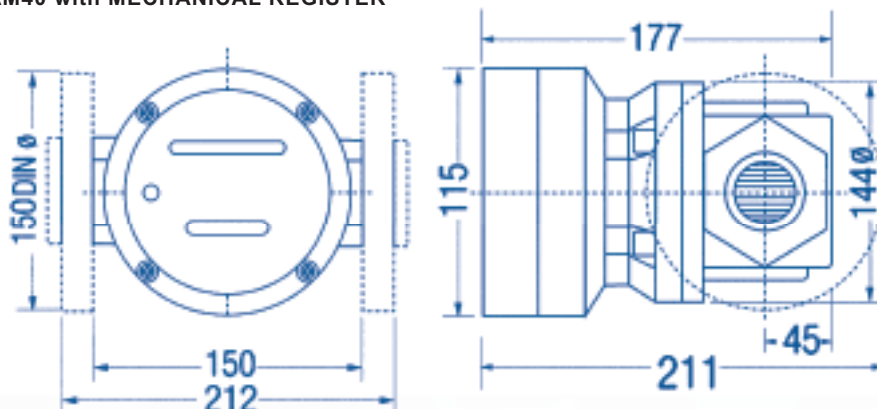

AM50 2" Pulse & digital display meter





Model / Μοντέλο	AM50
Meter Type/ Τύπος μετρητή	AM50 Pulse / F030 batch controller / F130 batch controller / F110 flow rate totalizer / AMR100 rate totalizer
Meter body material / Υλικό κατασκευής σώματος μετρητή	Aluminium / 316 Stainless steel
Wetted components / Βρεχόμενα μέρη: Rotors / ρότορες Shafts / Άξονες O-ring	316 Stainless steel / PPS (RYTON) 316 Stainless steel Viton , Teflon , EPDM
Flow rate ranges / Παροχή Above / πάνω από 5 cps Below / κάτω από 5 cps	Liters / Us gallon per min / Λίτρα / US gallon ανά λεπτό 15 – 350 / 4 - 93 30 - 300 / 8 – 79
Accuracy of reading / Ακρίβεια	+ / - 0.5 %
Repeatability / Επαναληψιμότητα	+/- 0.03 %
Max viscosity / Μέγιστο Ιξώδες	1.000.000 cPs
Max. Operating pressure / Μέγ. πίεση λειτουργίας	5500 kPa / 800PSI / 55 BAR
Pulser type / Τύπος παλμού	Reed switch or Reed switch & Hall effect
Pulses per litre /Us gal. / Παλμοί ανά λίτρα/US Gal.	6.68 / 25.29
Max.Operating temperature / Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας	120 °C / 248°F
Recommended Mesh strainer size / Προτεινόμενο φίλτρο	60 Mesh
Inlet – Outlet Connection / Στόμια εισόδου - εξόδου	2" BSP (F) Ports

PPS=polyphenylene sulfide resins


SS=stainless steel 316 / Ανοξείδωτος Χάλυβας 316

AM50 with AMR100 DISPLAY

AM50 PULSE

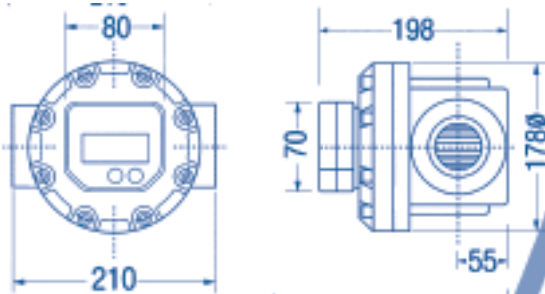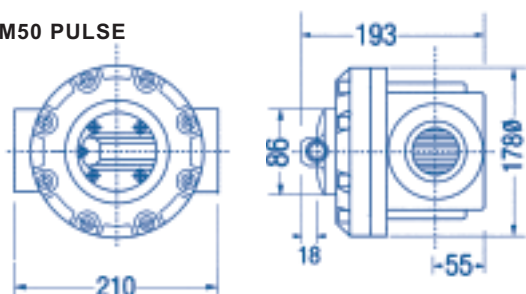

AM50 with F030, F110, F130 DISPLAY

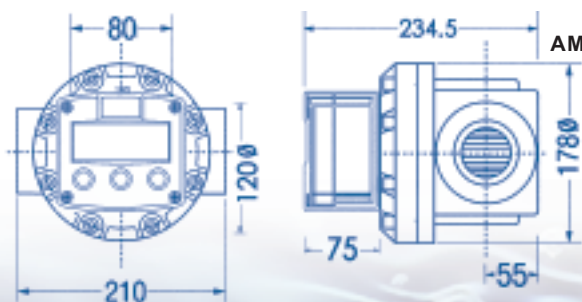

AM50 2" with mechanical display





Model / Μοντέλο	AM50
Meter Type/ Τύπος μετρητή	AM50 Meter with mechanical register
Meter body material / Υλικό κατασκευής σώματος μετρητή	Aluminium / 316 Stainless steel
Wetted components / Βρεχόμενα μέρη: Rotors / ρότορες Shafts / Άξονες O-ring	PPS (RYTON) 316 Stainless steel Viton
Flow rate ranges / Παροχή Above / πάνω από 5 cps Below / κάτω από 5 cps	Liters / Us gallon per min / Λίτρα / US gallon ανά λεπτό 15 – 350 / 4 - 93 30 - 300 / 9 – 79
Accuracy of reading / Ακρίβεια	+ / - 1 %
Repeatability / Επαναληψιμότητα	+/- 0.03 %
Max viscosity / Μέγιστο Ιξώδες	1.000 cPs
Max. Operating pressure /Μέγιστη πίεση Λειτουργίας	3500 kPa / 800PSI / 55BAR
Max.Operating temperature / Μέγιστη θερμοκρασία Λειτουργίας	120 °C / 248°F
Recommended Mesh strainer size / Προτεινόμενο φίλτρο	60 Mesh
Inlet – Outlet Connection / Στόμια εισόδου - εξόδου	2" BSP (F) Ports , 40mm DIN 16 Flange

PPS=polyphenylene sulfide resins

SS=stainless steel 316 / Ανοξείδωτος Χάλυβας 316

AM50 with MECHANICAL DISPLAY

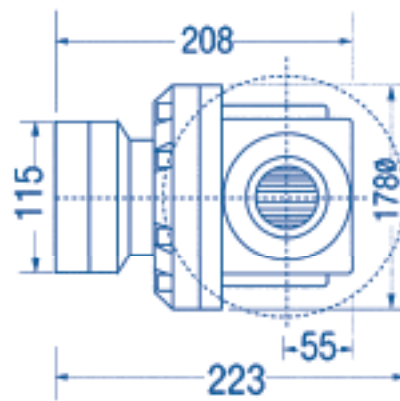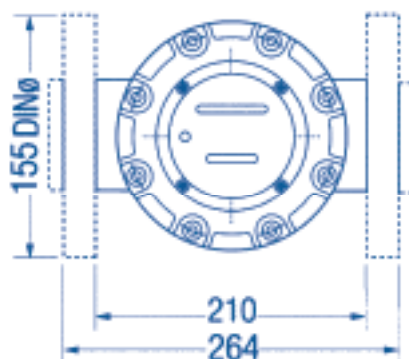

AM80 3" Pulse & digital display meter





Model / Μοντέλο	AM80
Meter Type/ Τύπος μετρητή	AM80 Pulse / F030 batch controller / F130 batch controller / F110 flow rate totalizer / AMR100 rate totalizer
Meter body material / Υλικό κατασκευής σώματος μετρητή	Aluminium / 316 Stainless steel
Wetted components / Βρεχόμενα μέρη: Rotors / ρότορες Shafts / Άξονες O-ring	Aluminium / 316 Stainless steel 316 Stainless steel Viton , Teflon , EPDM
Flow rate ranges / Παροχή Above / πάνω από 5 cps Below / κάτω από 5 cps	Litres / Us gallon per min / Λίτρα / US gallon ανά λεπτό 20 – 733 / 5-194 66 - 700 / 17 – 185
Accuracy of reading / Ακρίβεια	+ / - 0.5 %
Repeatability / Επαναληψιμότητα	+/- 0.03 %
Max viscosity / Μέγιστο Ιξώδες	1.000.000 cPs
Max. Operating pressure / Μέγ. πίεση Λειτουργίας	1200 kPa / 175PSI / 12 BAR
Pulser type / Τύπος παλμού	Reed switch or Reed switch & Hall effect
Pulses per litre /Us gal. / Παλμοί ανά λίτρα/US Gal.	2.59 / 9.8
Max.Operating temperature / Μέγ. θερμοκρασία Λειτουργίας	120 °C / 248°F
Recommended Mesh strainer size / Προτεινόμενο φίλτρο	40 Mesh
Inlet – Outlet Connection / Στόμια εισόδου - εξόδου	3" BSP (F) Ports

PPS=polyphenylene sulfide resins


SS=stainless steel 316 / Ανοξείδωτος Χάλυβας 316

AM80 with AMR DISPLAY

AM80 PULSE

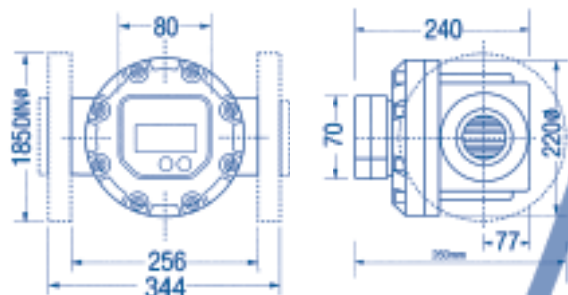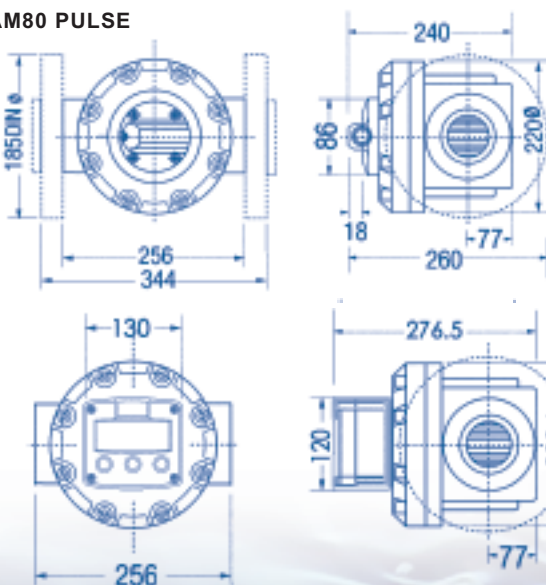

AM80with F030, F110, F130 DISPLAY



AM80 3" with analogue mechanical display




Model / Μοντέλο	AM80
Meter Type/ Τύπος μετρητή	AM80 Meter with mechanical register
Meter body material / Υλικό κατασκευής σώματος μετρητή	Aluminium
Wetted components / Βρεχόμενα μέρη: Rotors / ρότορες Shafts / Άξονες O-ring	Aluminium 316 Stainless steel Viton
Flow rate ranges / Παροχή Above / πάνω από 5 cps Below / κάτω από 5 cps	Liters / Us gallon per min / Λίτρα / US gallon ανά λεπτό 20 – 733 / 5-194 66 - 616 / 17 – 163
Accuracy of reading / Ακρίβεια	+ / - 0.5 %
Repeatability / Επαναληψιμότητα	+/- 0.03 %
Max viscosity / Μέγιστο Ιξώδες	1.000 cPs
Max. Operating pressure /Μέγιστη πίεση Λειτουργίας	1200 kPa / 175PSI / 12 BAR
Max.Operating temperature / Μέγιστη θερμοκρασία Λειτουργίας	80 °C / 176°F
Recommended Mesh strainer size / Προτεινόμενο φίλτρο	40 Mesh
Inlet – Outlet Connection / Στόμια εισόδου - εξόδου	80mm DIN 16 Flange

PPS=polyphenylene sulfide resins

SS=stainless steel 316 / Ανοξείδωτος Χάλυβας 316

AM80 with ANALOGIQUE MECHANICAL DISPLAY

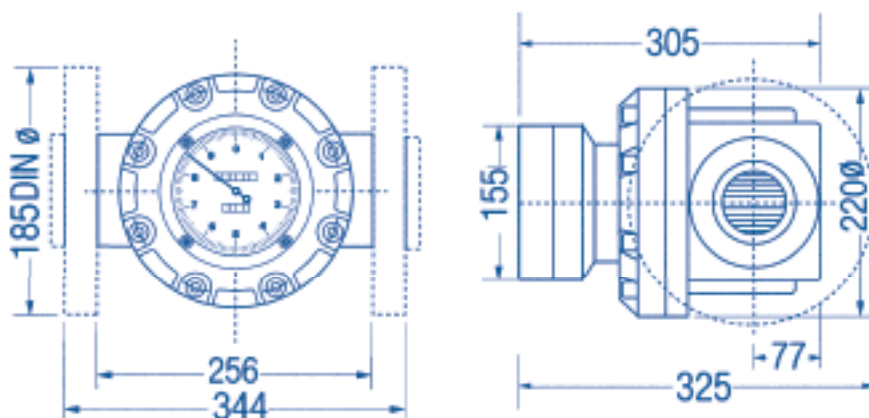


AM100 4" Pulse & digital display meter




Model / Μοντέλο	AM100
Meter Type/ Τύπος μετρητή	AM100 Pulse / F030 batch controller / F130 batch controller / F110 flow rate totalizer / AMR100 rate totalizer
Meter body material / Υλικό κατασκευής σώματος μετρητή	Aluminium / 316 Stainless steel
Wetted components / Βρεχόμενα μέρη: Rotors / ρότορες Shafts / Άξονες O-ring	Aluminium / 316 Stainless steel 316 Stainless steel Viton , Teflon , EPDM
Flow rate ranges / Παροχή Above / πάνω από 5 cps Below / κάτω από 5 cps	Liters / Us gallon per min / Λίτρα / US gallon ανά λεπτό 120 – 1200 / 32 - 317 200 - 1200 / 53 - 317
Accuracy of reading / Ακρίβεια	+ / - 0.5 %
Repeatability / Επαναληψιμότητα	+/- 0.03 %
Max viscosity / Μέγιστο Ιξώδες	1.000.000 cPs
Max. Operating pressure / Μέγιστη πίεση Λειτουργίας	1200 kPa / 175PSI / 12 BAR
Pulser type / Τύπος παλμού	Reed switch or Reed switch & Hall effect
Pulses per litre /Us gal. / Παλμοί ανά λίτρα/US Gal.	2.32 / 8.782
Max.Operating temperature / Μέγ. θερμ/σία Λειτουργίας	120 °C / 248°F
Recommended Mesh strainer size / Προτεινόμενο φίλτρο	60 Mesh
Inlet – Outlet Connection / Στόμια εισόδου - εξόδου	100mm DIN 16 Flange


AM100 PULSE

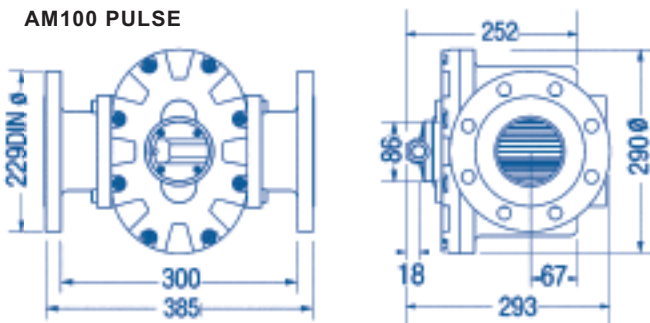

AM100 with F030, F110, F130 DISPLAY

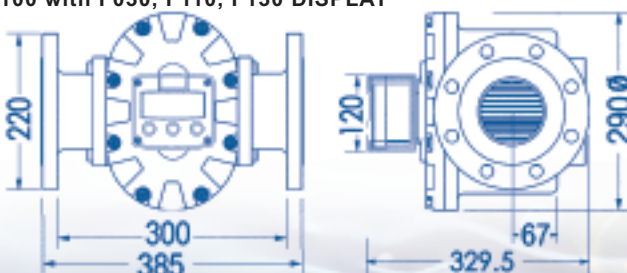

AM100 with AMR100 DISPLAY

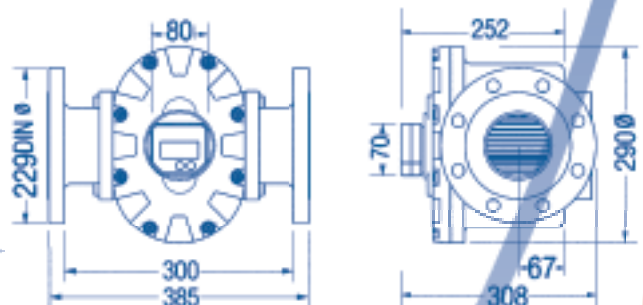

PPS=polyphenylene sulfide resins

SS=stainless steel 316 / Ανοξείδωτος Χάλυβας 316

AM100 4” with analogue mechanical display




Model / Μοντέλο	AM100
Meter Type/ Τύπος μετρητή	AM100 Meter with mechanical register
Meter body material / Υλικό κατασκευής σώματος μετρητή	Aluminium
Wetted components / Βρεχόμενα μέρη: Rotors / ρότορες Shafts / Άξονες O-ring	Aluminium 316 Stainless steel Viton
Flow rate ranges / Παροχή Above / πάνω από 5 cps Below / κάτω από 5 cps	Liters / Us gallon per min / Λίτρα / US gallon ανά λεπτό 120 – 1200 / 32 - 317 200 - 1200 / 53 - 317
Accuracy of reading / Ακρίβεια	+ / - 0.5 %
Repeatability / Επαναληψιμότητα	+/- 0.03 %
Max viscosity / Μέγιστο Ιξώδες	1.000 cPs
Max. Operating pressure /Μέγιστη πίεση Λειτουργίας	1200 kPa / 175PSI / 12 BAR
Max.Operating temperature / Μέγιστη θερμοκρασία Λειτουργίας	80 °C / 176°F
Recommended Mesh strainer size / Προτεινόμενο φίλτρο	40 Mesh
Inlet – Outlet Connection / Στόμια εισόδου - εξόδου	100mm DIN 16 Flange

PPS=polyphenylene sulfide resins


SS=stainless steel 316 / Ανοξείδωτος Χάλυβας 316

AM100 with ANALOGUE MECHANICAL REGISTER

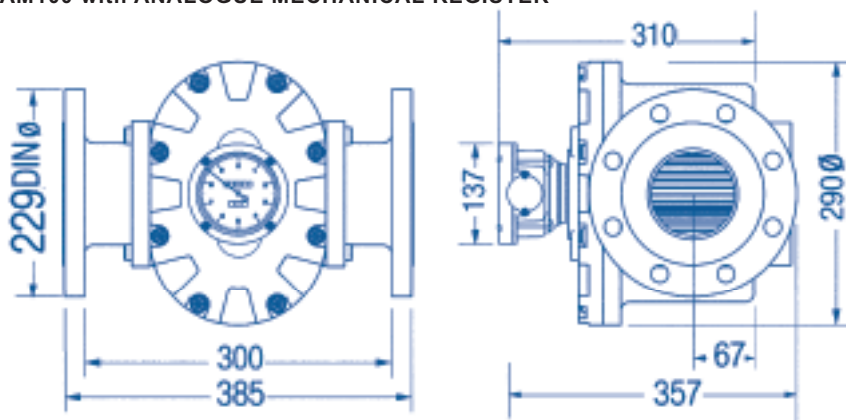

F030 - BATCH CONTROLLER

WITH ONE-STAGE CONTROL / ΜΕ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

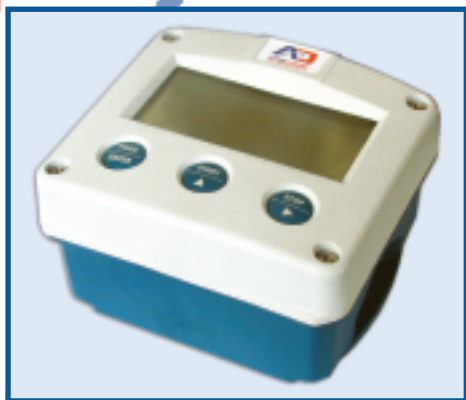

The **F030** is a straight forward but easy-to-use batch controller. The operator can easily enter a batch quantity or execute repeating batches. During the batch, the preset value is displayed as well as the batched or remaining quantity. The automatic self-learning overrun correction will ensure an accurate batch every time. On-screen engineering units are easily configured from a comprehensive selection.


Η οθόνη **F-030** είναι ένα εύκολο στην χρήση batch controller (έλεγχος μερίδας, παρτίδας). Ο χειριστής μπορεί εύκολα να εισάγει μια ποσότητα παρτίδας ή να εκτελέσει επαναλαμβανόμενες παρτίδες. Κατά την διάρκεια της παρτίδας, η ποσότητα προκαθορισμού φαίνεται πάνω στην οθόνη, καθώς επίσης και η ποσότητα παρτίδας ή η εναπομένουσα ποσότητα. Η αυτόματη διόρθωση κάθε υπέρβασης βεβαιώνει ότι έχουμε ακριβή παρτίδα κάθε φορά.

Features

- Large display shows preset value and running batch value simultaneously.
- Self-learning overrun correction.
- One control output to drive a valve or pump.
- Easy operation to enter a batch value and to control the process.
- Count-up and count-down function available.
- Green or amber LED backlight with adjustable intensity.
- Actual batched quantity: seven 17mm (0.67") digits.
- Preset value: seven 17mm (0.67") digits during programming and 8mm (0.31") digits during process.
- Total - resettable: seven 17mm (0.67") digits.
- Accumulated total - not resettable: eleven 8mm (0.31") digits.
- Selectable on-screen engineering units for totalizer: ml, L, m³, GAL, USGAL, kg, lb, bbl or no unit.
- Auto backup of settings and running totals in EEPROM memory.
- Operational temperature: -40°C to +80°C (-40°F to 178°F).
- Very compact design embodied on flowmeter or wall mounted.
- Rugged GRP field mount enclosure IP67 / NEMA4X.
- Power Supply 115 – 230 V AC

Χαρακτηριστικά

- Μεγάλη οθόνη που δείχνει την τιμή προκαθορισμού και την τρέχουσα τιμή μερίδας ταυτόχρονα.
- Αυτόματη διόρθωση υπέρβασης
- Εύκολη λειτουργία για εισαγωγή τιμής μερίδας και για έλεγχο της διαδικασίας
- Διαθέσιμη λειτουργία για μέτρηση προς τα πάνω και προς τα κάτω
- Επιλογή για φωτιζόμενη οθόνη στο πίσω μέρος με πράσινο ή μελί χρώμα
- Πραγματική ποσότητα μερίδας: 7 ψηφία των 17mm (0,67")
- Τιμή προκαθορισμού: 7 ψηφία των 17mm (0,67") κατά την διάρκεια του προκαθορισμού και των 8mm κατά την διάρκεια της επεξεργασίας
- Σύνολο – με δυνατότητα μηδενισμού: 7 ψηφία των 17mm (0,67")
- Συσσωρευμένο σύνολο – Με μη δυνατότητα μηδενισμού: 11 ψηφία των 8mm (0,31")
- Επιλογή πάνω στην οθόνη των μονάδων : ml, L, m³, GAL, USGAL, Kg, lb, bbl ή καμία μονάδα
- Αυτόματο back-up (αποθήκευση) των ρυθμίσεων και των αυτόματων συνόλων στην μνήμη EEPROM.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -40 C έως +80 C (40F έως 178 F)
- Συμπαγές σχέδιο με την οθόνη ενσωματωμένη στον μετρητή ή σε απόσταση σε κάποιο πάνελ
- Κουτί από σκληρό υλικό (GRP) με IP67/NEMA4X
- Παροχή: 115-230V AC

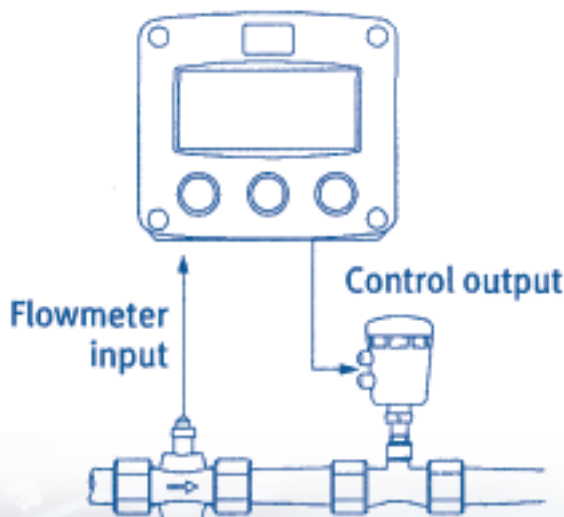



AMR100 Digital Display



Mechanical display



Analogue mechanical register

AMR100 Digital Display

Features

- 6 x 12mm Digits
- battery life 2 years
- Grand Total / Reset Total / Batch Total / Rate
- Fully field programmable
- 2 x AAA Alkaline batteries
- Measurement units: lt etc
- Rate Units: per sec, min, hr
- IP65 Protection
- Display can be rotated in 90° steps

Mechanical display

Features

Litre display

- Two Totals; Non Reset Litre 9,999,990 , Reset Litre 9,999
- Display can be rotated in 90° steps

The Mechanical Display is available on specific AM4, AM10, AM40 and AM50 Series meter models.

Η Μηχανική Οθόνη είναι διαθέσιμη στα μοντέλα μετρητών AM4, AM10, AM40 & AM50.

Analogue mechanical register

Features

- 156mm Diameter Face – 10/100 Litre per needle revolution
- Non Reset Register – 9,999,999.9 minimum resolution 0.1
- Reset Register – 9,999.
- Allows +/- 0.5% or better (of reading) accuracy.
- Rugged construction with toughened glass fascia.
- Suitable for M80 & AM100 mechanical models.

The analogue mechanical Display is available on specific AM80 & AM100 Series meter models.

Η Αναλογική Μηχανική Οθόνη είναι διαθέσιμη στα μοντέλα μετρητών AM80 & AM100.

AMR100 Ψηφιακή Οθόνη

Χαρακτηριστικά

- 6 x 12mm ψηφία
- Διάρκεια μπαταρίας: 2 έτη
- Ένδειξη Γενικού συνόλου / Μηδενιζόμενο σύνολο / Γενικό σύνολο / Ένδειξη Παροχής
- Πλήρως προγραμματιζόμενη
- 2 x AAA Αλκαλικές μπαταρίες
- Η οθόνη μπορεί να περιστραφεί κατά 90ο
- Μονάδες μέτρησης: lt , bbl , ton , m3 , kg , gr , lb , gal
- Μονάδες παροχής: ανά sec, min, hr
- IP65 προστασία

Μηχανική Οθόνη

Χαρακτηριστικά

Εμφάνιση σε λίτρα

- Δύο Σύνολα: Χωρίς επανακαθορισμό Litre 9,999,990 , Με επανακαθορισμό Litre 9,999
- Η οθόνη μπορεί να περιστραφεί κατά βήματα 900

Αναλογική Μηχανική Οθόνη

Χαρακτηριστικά

- 156mm Διάμετρος πρόσοψης – 10/100 Litre ανά στροφή βελόνας
- Καταγραφείας χωρίς επανακαθορισμό 9,999,999.9 ελάχιστη ανάλυση 0.1
- Καταγραφείας με επανακαθορισμό – 9,999.
- Επιτρέπει +/- 0.5% ή και καλύτερη ακρίβεια (ανάγνωσης)
- Τραχεία κατασκευή με πρόσοψη από σκληρό γυαλί
- Κατάλληλη για τα μηχανικά μοντέλα AM80 & AM100