

VISOR NEUMÁTICO DE PRESIÓN EN LÍNEA Serie LAM L

La lámpara neumática LAM L forma parte de la familia LINE ON LINE® y por lo tanto puede montarse en serie o en paralelo con todos los demás productos.


Es posible suministrarla para montaje tubo-tubo, que incluye dos racores automáticos, o en la versión para montaje rosca-tubo, que incluye una rosca macho en latón niquelado y un racor automático. En ausencia de presión la campana de tecnopolímero transparente aparece vacía. En presencia de presión en cambio aparece una señal en color verde o naranja.

La campana transparente se puede limpiar tanto con detergentes normales o con alcohol, puesto que el tecnopolímero empleado es totalmente compatible.



DATOS TÉCNICOS		Ø 6	Ø 8
Presión max de ejercicio	MPa	0.2 ÷ 1	
	bar	2 ÷ 10	
	psi	29 ÷ 145	
Temperatura de ejercicio	°C	-20°C ÷ +60°C	
	°F	-4°F ÷ +140°F	
Color en presencia de presión		Naranja - Verde	
Tubería aconsejada		Rilsan PA11 - Nylon 6 - Poliamida 12 - Polipropileno	
Fluido		Aire comprimido filtrado con o sin lubricación	
Caudal a 6.3 bar ΔP 1 bar	Nl/min.	420	800

POSIBILIDADES DE MONTAJE

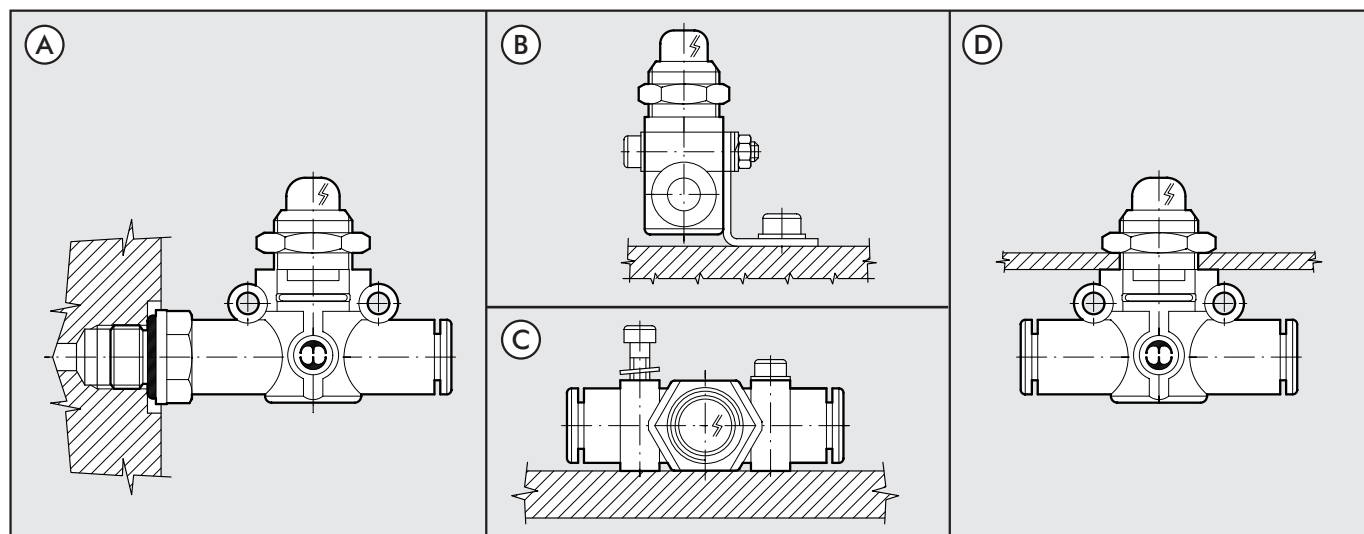

Cómo montar el LAM L:

- Fig. A: Gracias a la rosca macho es posible montar la LAM L directamente en una rosca hembra
- Fig. B: Fijación en escuadra (SQU L)
- Fig. C: En el cuerpo de material plástico existen dos agujeros pasantes para el montaje del LAM L a pared o panel.
- Fig. D: Mediante la tuerca roscada en la parte metálica del cuerpo del LAM L es posible montarlos como pasatabiques a panel.



MEDIDAS Y CÓDIGOS DE PEDIDO

LAM L TUBO-TUBO

Código	Ref.	Ø	A	B	C	D	E	E1	G	H	I	I1	Ch	Nmax
--------	------	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	----	----	------

9068016	LAM L 6-6-A	6	49.4	37	14.7	6.4	11.4	10.6	21	M15x1	14.6	20	17	4.5
9068216	LAM L 6-6-V													
9068024	LAM L 8-8-A	8	57.3	41	18.7	9.1	13.8	10.6	26	M15x1	18.7	24	17	4.5
9068224	LAM L 8-8-V													

A= NARANJA
V= VERDE

LAM L ROSCA-TUBO		Código	Ref.	F	Ø	P	A	A1	B	C	D	E	E1	E2	G	H	
	9068108	LAM L 1/8-6-A	1/8	6	6	58.5	27.8	37	14.7	6.4	14	11.4	10.6	21	M15x1		
	9068308	LAM L 1/8-6-V															
	9068109	LAM L 1/4-6-A	1/4	6	8	61.5	28.8	37	14.7	6.4	18	11.4	10.6	21	M15x1		
	9068309	LAM L 1/4-6-V															
	9068110	LAM L 1/8-8-A	1/8	8	6	66.2	31.8	41	18.7	9.1	15	13.8	10.6	26	M15x1		
	9068310	LAM L 1/8-8-V															
	9068111	LAM L 1/4-8-A	1/4	8	8	70.6	34.2	41	18.7	9.1	18	13.8	10.6	26	M15x1		
	9068311	LAM L 1/4-8-V															
	9068112	LAM L 3/8-8-A	3/8	8	9	72.2	34.8	41	18.7	9.1	22	13.8	10.6	26	M15x1		
	9068312	LAM L 3/8-8-V															
	Código	Ref.	I	I1	Ch	Ch1	Nmax										
9068108	LAM L 1/8-6-A	14.6	20	17	12	4.5											
9068308	LAM L 1/8-6-V																
9068109	LAM L 1/4-6-A	14.6	20	17	14	4.5											
9068309	LAM L 1/4-6-V																
9068110	LAM L 1/8-8-A	18.7	24	17	14	4.5											
9068310	LAM L 1/8-8-V																
9068111	LAM L 1/4-8-A	18.7	24	17	14	4.5											
9068311	LAM L 1/4-8-V																
9068112	LAM L 3/8-8-A	18.7	24	17	17	4.5											
9068312	LAM L 3/8-8-V																
A= NARANJA																	
V= VERDE																	

NOTAS